

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel

mit Gewindebuchse / Gewindestift, für Rohr-Klemmverbinder / Verfahrsschlitten

AUSFÜHRUNG

Griff
Edelstahl-Feinguss, nichtrostend 1.4308
matt gestrahlt

Gewindebuchse und Halteschraube
Edelstahl nichtrostend, 1.4305


INFORMATION

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel GN 911.3 ersetzen die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Hutmuttern DIN 917 (siehe Seite) bei Rohr-Klemmverbindern und Verfahrsschlitten in Edelstahl.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrsschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

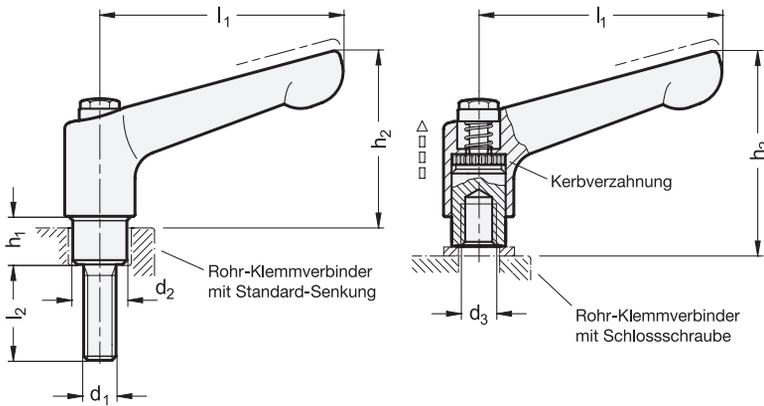

GN-911.3 - mit Außengewinde

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	d1	l2	d2	l2	h1	h2 ≈	⚖
GN 911.3-45-M6-20-GS	45	M 6	20	10	20	9	34	48
GN 911.3-63-M6-20-GS	63	M 6	20	10	20	12	44	98

GN 911.3 - mit Gewindebuchse

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	d3	h2 ≈	⚖
GN 911.3-63-M8-GS	63	M 8	45	88
GN 911.3-78-M8-GS	78	M 8	54	145
GN 911.3-78-M10-GS	78	M 10	54	142
GN 911.3-92-M10-GS	92	M 10	64	226