

Hebel mit Spiralexzenter

AUSFÜHRUNG

Stahl

- ST 52-3 / 1.0570
- brüniert

Achsbolzen

Edelstahl nichtrostend, 1.4021
vergütet

Sicherungsring DIN 471

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kunststoffabdeckung

- rot, ölbeständig
- temperaturbeständig bis 60 °C

INFORMATION

Hebel mit Spiralexzenter GN 917 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist.

Das Maß b_2 ist auf die Kopfhöhe von Augenschrauben DIN 444 (siehe Seite 935) bzw. Augenmuttern GN 444.2 (siehe Seite 936) abgestimmt.

Edelstahl-Hebel mit Spiralexzenter

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4301
gestrahlt

Achsbolzen

Edelstahl nichtrostend, 1.4021
vergütet

Sicherungsring DIN 471

Edelstahl nichtrostend, 1.4310

Kunststoffabdeckung

- rot, ölbeständig
- temperaturbeständig bis 60 °C


INFORMATION

Edelstahl-Hebel mit Spiralexzenter GN 917.1 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. Die Spirale hat den Vorteil, dass die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß und selbsthemmend ist.

Das Maß b_2 ist auf die Kopfhöhe von Augenschrauben DIN 444 (siehe Seite 935) bzw. Augenmuttern GN 444.2 (siehe Seite 936) abgestimmt.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

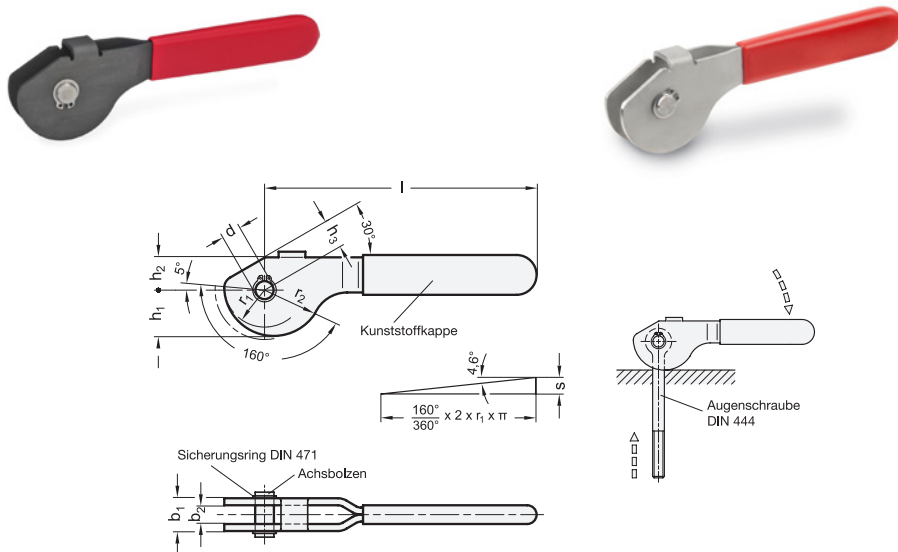

GN 917

Artikelnummer	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	85
GN 917-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	170
GN 917-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	285

GN 917.1

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917.1-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	86
GN 917.1-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	165
GN 917.1-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	272