

Spiralexzenter

Edelstahl, Spannung radial, mit Gewindezapfen, Schraube von der Bedienseite, Schraube von der Rückseite

AUSFÜHRUNG

Form

- **KV / KVS / KVB**: mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)
- **GV / GVS / GVB**: mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)
- **SK / SKS / SKB**: mit Sechskant

Spannrichtung

- Form **R**: durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)
- Form **L**: durch Linksdrehung

Edelstahl

Ausführung mit Gewindezapfen

- Spiralexzenter
1.4305, chemisch vernickelt
- Schraubbolzen und Anlaufscheibe
1.4542, vergütet
- Hebel
1.4305, matt gestrahlt

Ausführung mit Schraube von der Bedienseite

- Spiralexzenter
1.4305, chemisch vernickelt
- Führungsbuchse und Anlaufscheibe
1.4542, vergütet
- Zylinderschraube DIN 912-A2-70
- Hebel
1.4305, matt gestrahlt

Ausführung mit Schraube von der Rückseite

- Spiralexzenter
1.4305, chemisch vernickelt
- Gewindebuchse, Anlaufscheibe und Unterlegscheibe
1.4542, vergütet
- Zylinderschraube DIN 912-A2-70
- Hebel
1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf DIN 319 (siehe Seite)
Kunststoff, Duroplast
schwarz, glänzend

INFORMATION

Spiralexzenter GN 918.5 ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Dabei bietet die Spirale den Vorteil, dass die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß und zugleich selbsthemmend ist. Die Kugelgriffe der Formen KV / KVS / KVB und GV / GVS / GVB sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden.

Ausführung mit Gewindezapfen

Durch die Verwendung der Anlaufscheibe werden keine besonderen Anforderungen an die Ausführung der Gewindebohrung gestellt, so ist z. B. auch die Befestigung auf Tischen mit T-Nuten möglich.

Ausführung mit Schraube von der Bedienseite

Die Befestigung per Schraube von der Bedienseite überbrückt einen größeren Klemmbereich. Der Zentrieransatz der Anlaufscheibe schützt vor unzulässigen Querkraften auf die Zylinderschraube. Der Zentrieransatz der Anlaufscheibe schützt vor unzulässigen Querkraften auf die Zylinderschraube.




Ausführung mit Schraube von der Rückseite

Die Befestigung per Schraube von der Rückseite erlaubt den Einsatz, wenn in der Umgebungsstruktur kein Gewinde vorhanden ist. Die hochfeste Unterlegscheibe nimmt entstehende Schraubenkräfte auf und leitet sie in diese ein. Der Zentrieransatz der Anlaufscheibe schützt vor unzulässigen Querkraften auf die Zylinderschraube.

TECHNICAL INFORMATION

- Konstruktionshinweise (siehe Seite)
- Festigkeitswerte von Schrauben (siehe Seite A20)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

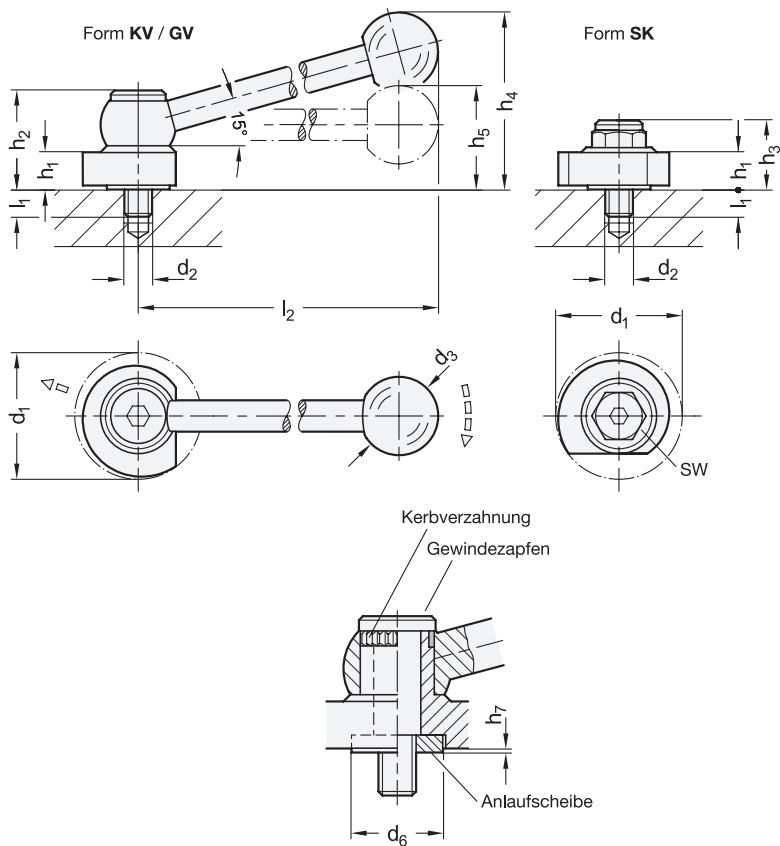

*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung


GN 918.5-KV												STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-KV-*	40p	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	178
GN 918.5-50-KV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	310

GN 918.5-GV												STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-GV-*	40	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	177
GN 918.5-50-GV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	312

GN 918.5-SK										STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d1 -0.5	d2	d6	h1	h3	h7 ≈	l1	SW	⚖	
GN 918.5-40-SK-*	40	M 8	20	10	21.5	0.2	8	15	90	
GN 918.5-50-SK-*	50	M 10	24	12	24.5	0.2	11	19	154	

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R



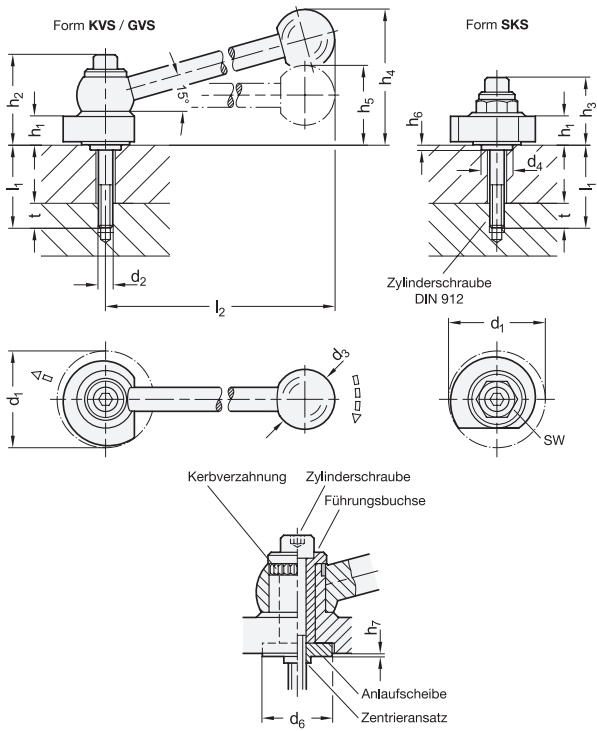


*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung

GN 918.5-KVS

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 H9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-KVS-*-10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-KVS-*-40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	161
GN 918.5-40-KVS-*-45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-KVS-*-65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-KVS-*-70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-KVS-*-80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-40-KVS-*-90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	172
GN 918.5-50-KVS-*-12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	266
GN 918.5-50-KVS-*-22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	270
GN 918.5-50-KVS-*-32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	274
GN 918.5-50-KVS-*-42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	277
GN 918.5-50-KVS-*-52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-KVS-*-62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	285
GN 918.5-50-KVS-*-72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	289
GN 918.5-50-KVS-*-82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-KVS-*-92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	295
GN 918.5-50-KVS-*-102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	294
GN 918.5-50-KVS-*-112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	302

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R

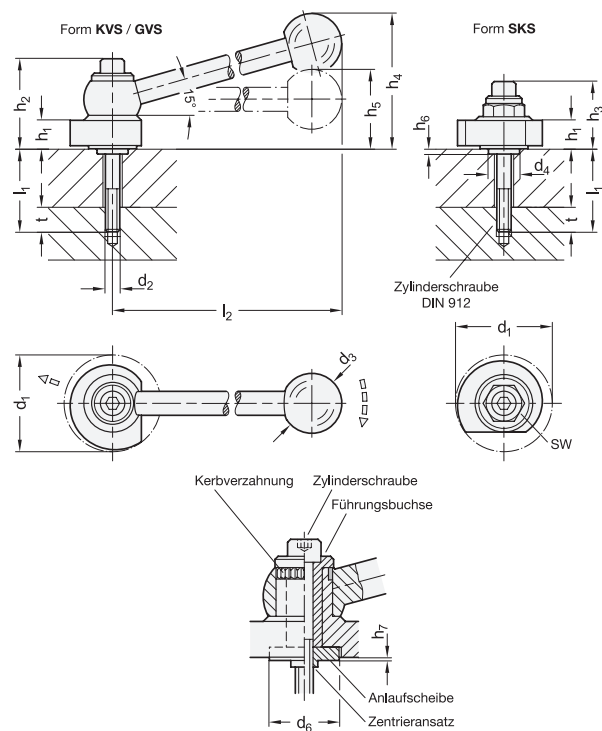

*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung

GN 918.5-GVS

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 H9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-GVS-*.10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*.15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*.20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*.25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*.30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-GVS-*.40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	159
GN 918.5-40-GVS-*.45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*.50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*.60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-GVS-*.65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-GVS-*.70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-GVS-*.80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-GVS-*.90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-50-GVS-*.12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-GVS-*.22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	286
GN 918.5-50-GVS-*.32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	290
GN 918.5-50-GVS-*.42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-GVS-*.52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	298
GN 918.5-50-GVS-*.62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	301
GN 918.5-50-GVS-*.72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	305
GN 918.5-50-GVS-*.82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	309
GN 918.5-50-GVS-*.92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	311
GN 918.5-50-GVS-*.102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	312
GN 918.5-50-GVS-*.112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	318

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R



Maschinenelemente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
9
Maschinenelemente

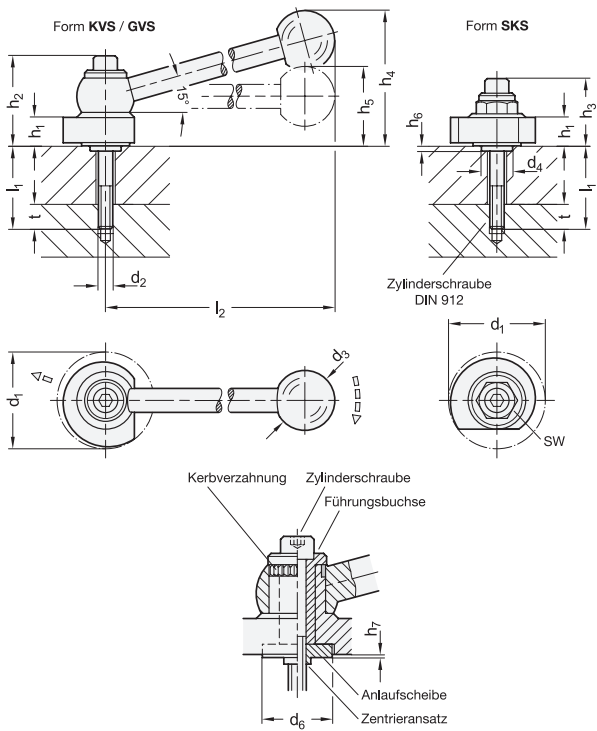


*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) **L** durch Linksdrehung

GN 918.5-SKS

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 -0.5	l1	d2	d4 H9	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	SW	⚖
GN 918.5-40-SKS-*-15	40	15	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	72
GN 918.5-40-SKS-*-20	40	20	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	73
GN 918.5-40-SKS-*-25	40	25	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	74
GN 918.5-40-SKS-*-30	40	30	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	75
GN 918.5-40-SKS-*-35	40	35	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	76
GN 918.5-40-SKS-*-40	40	40	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-50	40	50	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-55	40	55	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	79
GN 918.5-40-SKS-*-60	40	60	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	81
GN 918.5-40-SKS-*-70	40	70	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	83
GN 918.5-40-SKS-*-75	40	75	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	85
GN 918.5-40-SKS-*-80	40	80	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	87
GN 918.5-40-SKS-*-90	40	90	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	89
GN 918.5-50-SKS-*-12	50	12	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	141
GN 918.5-50-SKS-*-22	50	22	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	145
GN 918.5-50-SKS-*-32	50	32	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	149
GN 918.5-50-SKS-*-42	50	42	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	152
GN 918.5-50-SKS-*-52	50	52	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	157
GN 918.5-50-SKS-*-62	50	62	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	160
GN 918.5-50-SKS-*-72	50	72	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	164
GN 918.5-50-SKS-*-82	50	82	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-92	50	92	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	170
GN 918.5-50-SKS-*-102	50	102	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-112	50	112	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	177

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R

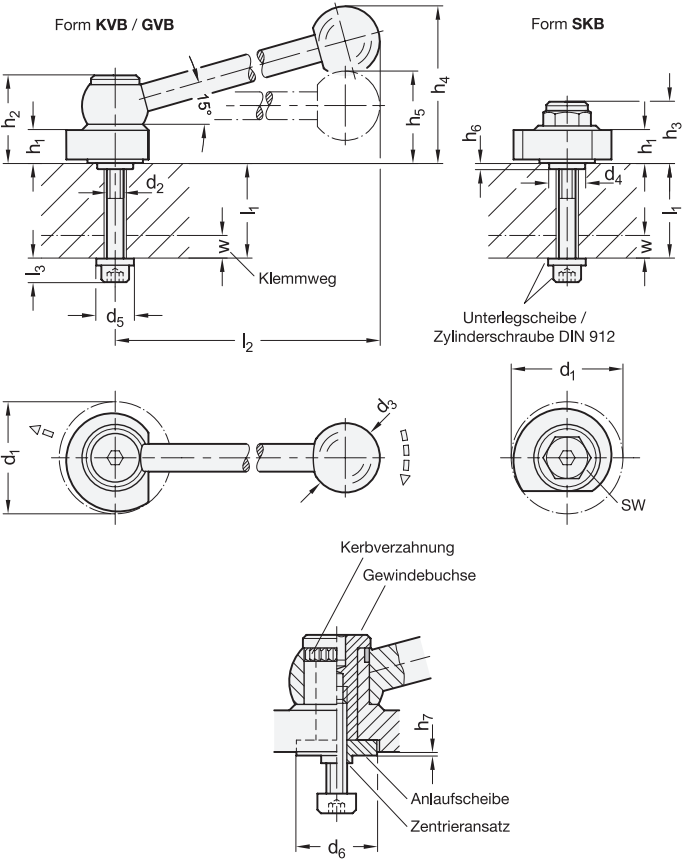


*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung

GN 918.5-KVB																	STAINLESS STEEL
Artikelnummer	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 H9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	🔩
GN 918.5-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.5-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.5-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	260
GN 918.5-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.5-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.5-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	270
GN 918.5-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.5-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.5-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.5-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	289
GN 918.5-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R



Maschinenelemente

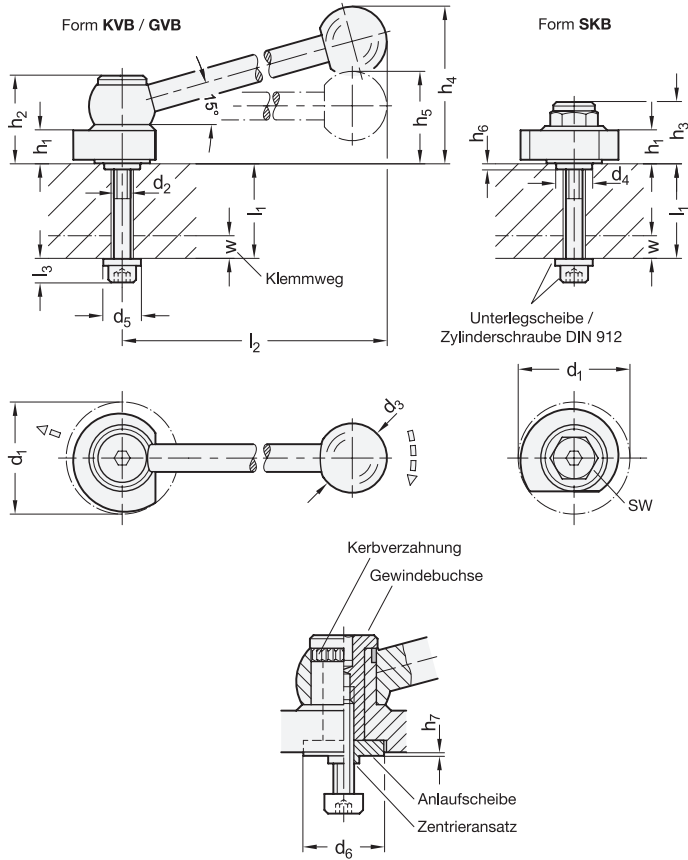


*Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung

GN 918.5-GVB

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 H9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	△
GN 918.5-40-GVB-*-12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.5-40-GVB-*-22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-GVB-*-27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-GVB-*-57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.5-40-GVB-*-62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-GVB-*-82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-50-GVB-*-10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	276
GN 918.5-50-GVB-*-20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.5-50-GVB-*-30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-GVB-*-40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	286
GN 918.5-50-GVB-*-50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.5-50-GVB-*-60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.5-50-GVB-*-70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.5-50-GVB-*-80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	301
GN 918.5-50-GVB-*-90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	305
GN 918.5-50-GVB-*-100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	309

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R

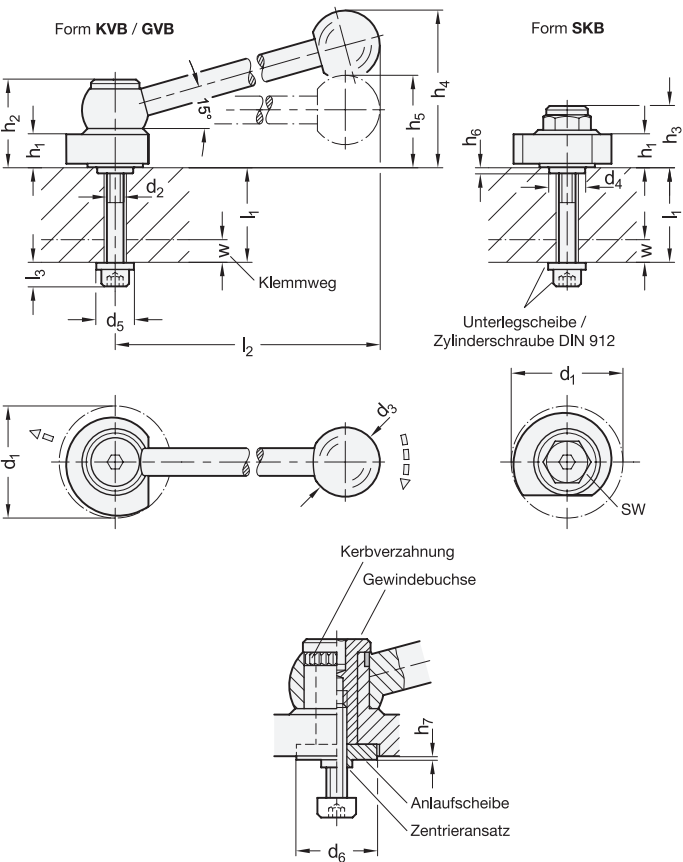

* Vervollständige mit
R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung) L durch Linksdrehung

GN 918.5-SKB														STAINLESS STEEL	
Artikelnummer	d1: -0.5	l1 max.	d2	d4 H9	d5	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	l3	SW	w max.	🔗	
GN 918.5-40-SKB-*.12	40	12	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	69	
GN 918.5-40-SKB-*.22	40	22	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	71	
GN 918.5-40-SKB-*.27	40	27	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	72	
GN 918.5-40-SKB-*.32	40	32	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	73	
GN 918.5-40-SKB-*.37	40	37	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	74	
GN 918.5-40-SKB-*.42	40	42	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	75	
GN 918.5-40-SKB-*.47	40	47	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	76	
GN 918.5-40-SKB-*.57	40	57	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78	
GN 918.5-40-SKB-*.62	40	62	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78	
GN 918.5-40-SKB-*.67	40	67	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	79	
GN 918.5-40-SKB-*.77	40	77	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	81	
GN 918.5-40-SKB-*.82	40	82	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	83	
GN 918.5-50-SKB-*.10	50	10	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	135	
GN 918.5-50-SKB-*.20	50	20	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	138	
GN 918.5-50-SKB-*.30	50	30	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	141	
GN 918.5-50-SKB-*.40	50	40	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	145	
GN 918.5-50-SKB-*.50	50	50	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	149	
GN 918.5-50-SKB-*.60	50	60	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	152	
GN 918.5-50-SKB-*.70	50	70	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	157	
GN 918.5-50-SKB-*.80	50	80	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	160	
GN 918.5-50-SKB-*.90	50	90	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	164	
GN 918.5-50-SKB-*.100	50	100	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	168	

Gewicht bezieht sich auf Ausführung R



Maschinenelemente