

Positioniererring

für Aufsitzspanner GN 9192



AUSFÜHRUNG

- Stahl
- Brüniert
- Druckschrauben
- Stahl, Brüniert
- Druckzapfen, Messing



INFORMATION

Mit Positionierringen GN 9192.2 kann der Schwenkbereich von Aufsitzspannern GN 9192 (siehe Seite) auf 110° nach rechts oder links über einen Anschlagstift begrenzt werden. Die Anschlagposition des Rings lässt sich so wählen, dass die Spannposition wiederkehrend und exakt beim Einschwenken am Anschlagstift erreicht wird.

Die Befestigung des Positionierrings erfolgt durch zwei Druckschrauben. Der Hub des Aufsitzspanners verringert sich um die Höhe h_1 des Positionierrings.

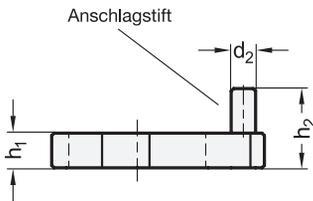

Anwendungsbeispiel

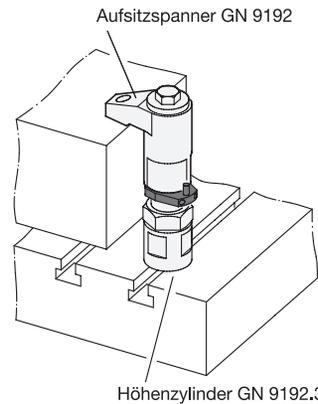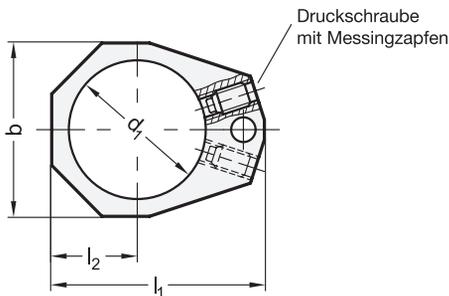

GN 9192.2

Artikelnummer	d0 GN 9192	d1	h1	b	d2	h2	l1	l2	⚖
GN 9192.2-28-7	40	28	7	35	5	16	43.5	17.5	32