

Niederzugplatten

für Keilspanner GN 920.1, Stahl

AUSFÜHRUNG

Platte

Stahl
brüniert

Zylinderschraube ISO 4762

Stahl

Distanzbuchse

Stahl



INFORMATION

Mit Niederzugplatten GN 920.2 kann auf einfache Weise erreicht werden, dass Keilspanner GN 920.1 (siehe Seite 1070) mit einem Niederzugeffekt spannen.

Die Zylinderschraube ISO 4762 und die Distanzbuchse gehören zum Lieferumfang.

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei bzw. wird auf der Produktseite auf elesa-ganter.at digital bereitgestellt.

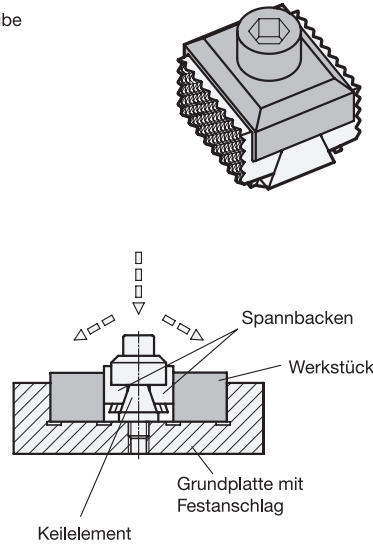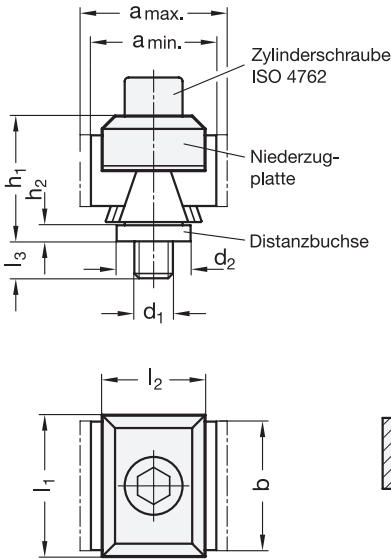

GN 920.2

Artikelnummer	l1	l2	d1	a Form GA Form GL max.	a Form GA Form GL min.	a Form RF max.	a Form RF min.	b	d2 Ø	h1 ≈	h2	l3 max.	für Keilspanner GN 920.1 d	für Keilspanner GN 920.1 b	⚖
GN 920.2-25-32-M8	25	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	21	18	27.5	4	7.5	M 8	21	60
GN 920.2-29-32-M8	29	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	25	18	27.5	4	7.5	M 8	25	76
GN 920.2-36-32-M8	36	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	32	18	27.5	4	7.5	M 8	32	84
GN 920.2-44-32-M8	44	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	40	18	27.5	4	7.5	M 8	40	92
GN 920.2-44-32-M12	44	32	M 12	45.5	40	45.5	40	40	23	38	5	11.5	M 12	40	156
GN 920.2-54-32-M8	54	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	50	18	27.5	4	7.5	M 8	50	90
GN 920.2-54-32-M12	54	32	M 12	45.5	40	45.5	40	50	23	38	5	11.5	M 12	50	170