

Aluminum, Griff arretiert

Bohrungskennzeichen

- ## Form

- **R:** mit drehbarem Umleggriff

Radkörper

Aluminium-Druckguss

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes $< 0,4$
- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Umleggrifftyp GN 798.3 (siehe Seite 586)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz, matt
 - Umlegmechanik
- Stahl, brüniert



INFORMATION

Bei diesen Handrädern GN 923.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.




reddot design award


ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

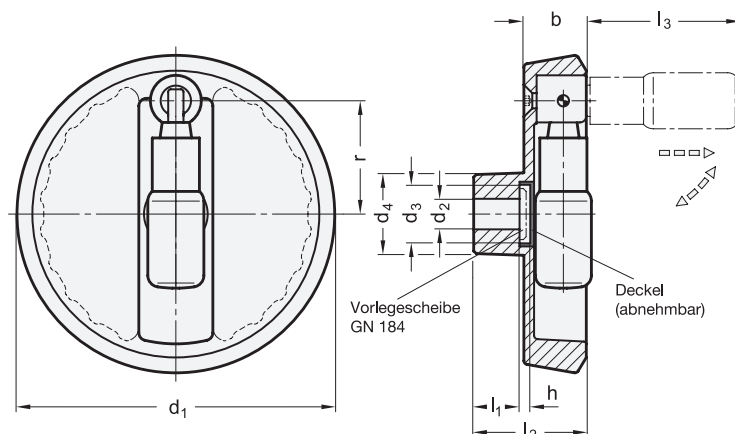

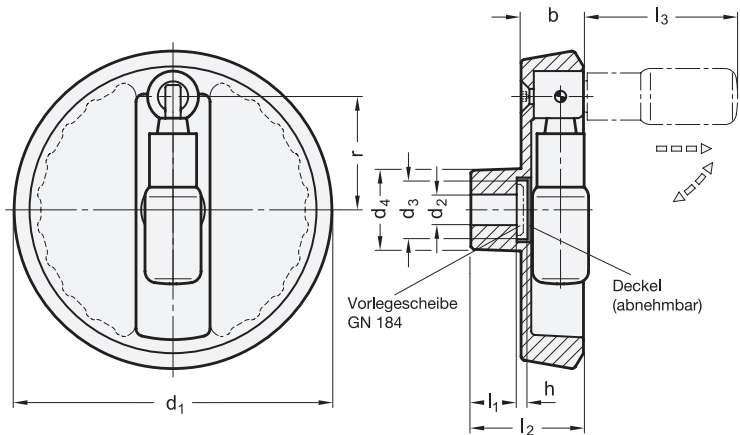

* Vervollständige mit
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.3-B

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	empfohlene Vorlegescheibe	↕
GN 923.3-100-B10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	252
GN 923.3-100-B12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	244
GN 923.3-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	604
GN 923.3-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	730
GN 923.3-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.3-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	921

GN 923.3-K

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	empfohlene Vorlegescheibe	↕
GN 923.3-100-K10-R-*	100	10	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	240
GN 923.3-100-K12-R-*	100	12	20	18	28	4	17	39	56.5	35	18	GN 184-16	235
GN 923.3-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	436
GN 923.3-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.3-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	590
GN 923.3-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	582
GN 923.3-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	740
GN 923.3-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	735
GN 923.3-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1064
GN 923.3-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1100

Gewicht bezieht sich auf Form SW

