

Umleggriff-Handräder

Aluminium, Griff rückschwenkend

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B:** ohne Nabennut
- **K:** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

- **R:** mit drehbarem Umleggriff

Radkörper

Aluminium-Druckguss

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4
- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Sicherheits-Umleggriff GN 798.7 (siehe Seite 587)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz, matt
- Umlegmechanik
 - Stahl, brüniert
 - Achsteil, 1.0718, brüniert
 - Anbauteil, gesintert, brüniert

INFORMATION

Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.

Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

ZUBEHÖR


- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)


TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)



reddot design award

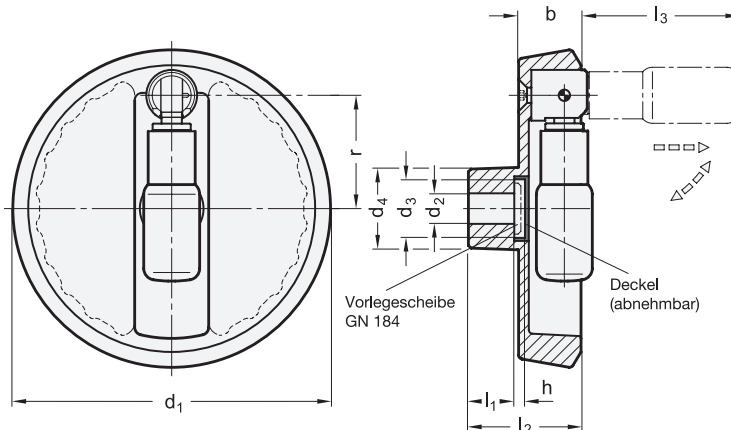

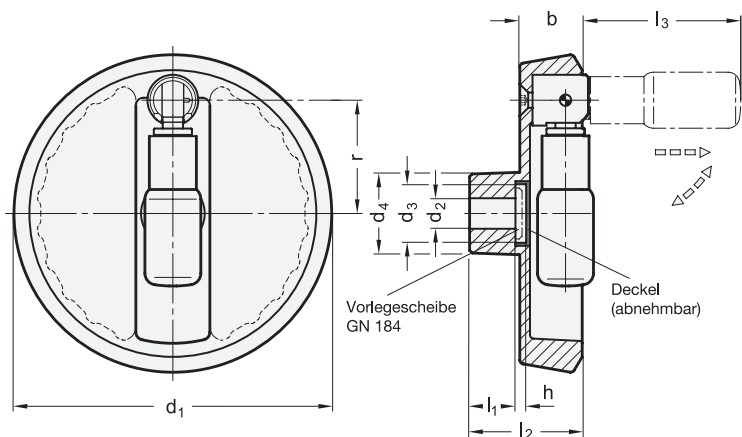

* Vervollständige mit
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 923.7-B

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	empfohlene Vorlegescheibe	⚖
GN 923.7-125-B12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	450
GN 923.7-125-B14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-B14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-B16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	580
GN 923.7-160-B14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	756
GN 923.7-160-B16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	750
GN 923.7-200-B18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1080
GN 923.7-200-B20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1050

GN 923.7-K

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung	b	d3	d4	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	empfohlene Vorlegescheibe	⚖
GN 923.7-125-K12-R-*	125	12	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	435
GN 923.7-125-K14-R-*	125	14	24.5	23	31	4	18	45	60.5	44.5	22	GN 184-22	440
GN 923.7-140-K14-R-*	140	14	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	578
GN 923.7-140-K16-R-*	140	16	26	23	36	4	19	47	75.5	52	24	GN 184-22	583
GN 923.7-160-K14-R-*	160	14	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	780
GN 923.7-160-K16-R-*	160	16	26	23	36	4	20	48	75.5	61	24	GN 184-22	760
GN 923.7-200-K18-R-*	200	18	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1070
GN 923.7-200-K20-R-*	200	20	27	23	42	4	24	53	85.5	80.5	25	GN 184-22	1060

Gewicht bezieht sich auf Form SW

