

Handräder

Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Griff
- **R**: mit drehbarem Griff
- **RU**: mit drehbarem Umleggriff

Aluminium-Druckguss

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4

Drehbare Griffe GN 798.2 (siehe Seite 578) / Umleggriffe GN 798.3 (siehe Seite 586) / Drehbare Zylinderknöpfe GN 599.5

INFORMATION

Handräder GN 9234 sind für den Einsatz an Lineareinheiten vorgesehen und je nach Größe als Scheiben- bzw. Speichenhandräder ausgeführt.


Das aufgebrachte Drehmoment wird mithilfe einer Passfeder übertragen, der mitgelieferte Gewindestift sichert das Handrad axial. Die Handräder können ohne Griffe, mit drehbaren Griffen oder mit drehbaren Umleggriffen ausgestattet bestellt werden.



reddot design award


TECHNISCHE INFORMATION

- Nabennut DIN 6885 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

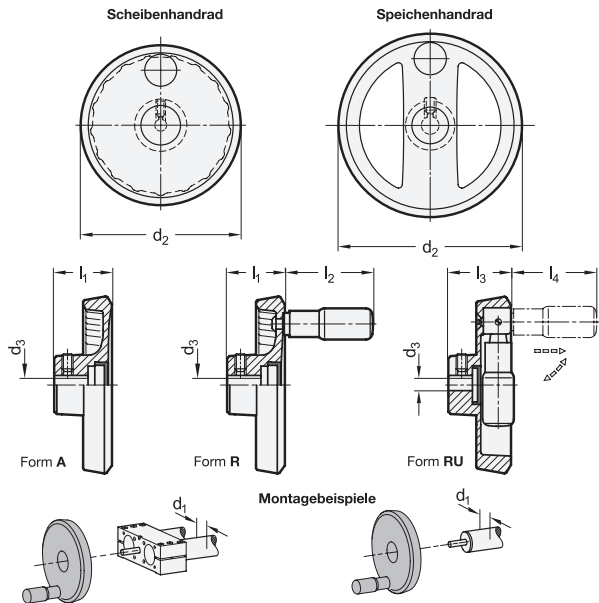

GN 9234-A

Artikelnummer	d1	d2 Scheiben- handradl	d2 Speichen- handrad	d3 H7 Bohrung	l1 ≈	⚖
GN 9234-18-50-A-SW	18	50	-	6	26	66
GN 9234-18-80-A-SW	18	80	-	6	26	105
GN 9234-25-63-A-SW	25	63	-	8	27	80
GN 9234-25-100-A-SW	25	100	-	8	30	130
GN 9234-30-63-A-SW	30	63	-	8	27	104
GN 9234-30-100-A-SW	30	100	-	8	30	158
GN 9234-40-100-A-SW	40	100	-	12	30	155
GN 9234-40-125-A-SW	40	-	125	12	33.5	260
GN 9234-50-140-A-SW	50	-	140	12	36.5	351
GN 9234-60-160-A-SW	60	-	160	14	39.5	491

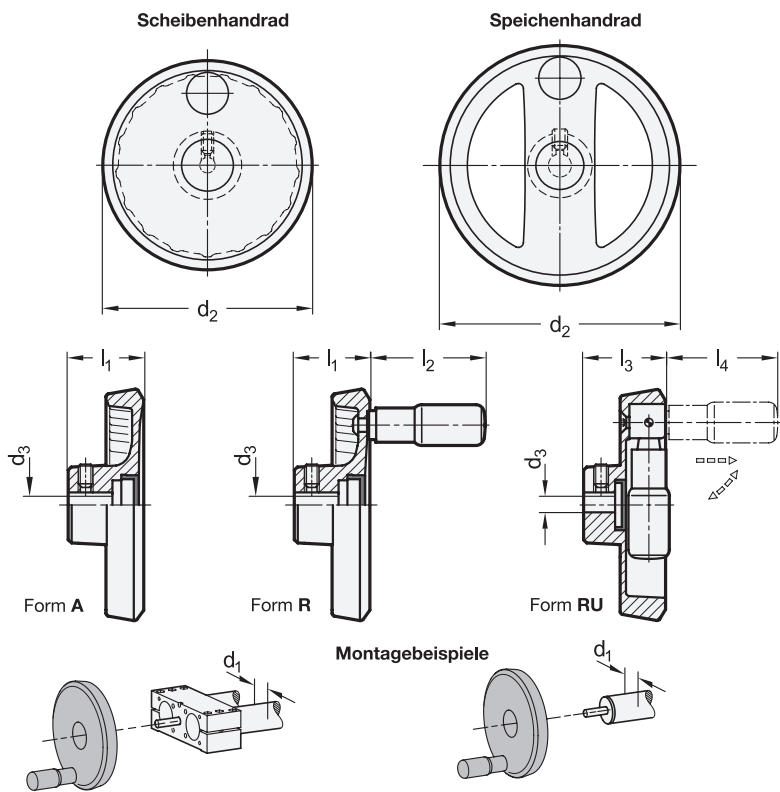

GN 9234-R

Artikelnummer	d1	d2 Scheiben- handradl	d2 Speichen- handrad	d3 H7 Bohrung	l1 ≈	l2 ≈	Ø Griff GN 599.5	Ø Griff GN 798.2	⚖
GN 9234-18-50-R-SW	18	50	-	6	26	20	13	-	77
GN 9234-18-80-R-SW	18	80	-	6	26	43.5	-	16	132
GN 9234-25-63-R-SW	25	63	-	8	27	20	13	-	85
GN 9234-25-100-R-SW	25	100	-	8	30	58	-	18	135
GN 9234-30-63-R-SW	30	63	-	8	27	20	13	-	115
GN 9234-30-100-R-SW	30	100	-	8	30	58	-	18	189
GN 9234-40-100-R-SW	40	100	-	12	30	58	-	18	205
GN 9234-40-125-R-SW	40	-	125	12	33.5	61.5	-	22	339
GN 9234-50-140-R-SW	50	-	140	12	36.5	76.5	-	24	437
GN 9234-60-160-R-SW	60	-	160	14	39.5	76.5	-	24	577

GN 9234-RU

Artikelnummer	d1	d2 Scheiben- handradl	d2 Speichen- handrad	d3 H7 Bohrung	l3 ≈	l4 ≈	Ø Griff GN 798.3	⚖
GN 9234-25-100-RU-SW	25	100	-	8	39	56.5	18	245
GN 9234-30-100-RU-SW	30	100	-	8	39	56.5	18	260
GN 9234-40-100-RU-SW	40	100	-	12	39	56.5	18	305
GN 9234-40-125-RU-SW	40	-	125	12	45	60.5	22	461
GN 9234-50-140-RU-SW	50	-	140	12	47	75.5	24	609
GN 9234-60-160-RU-SW	60	-	160	14	48	75.5	24	729

