

## Umleggriff-Handräder

Aluminium, Griff rückschwenkend

### AUSFÜHRUNG

#### Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-1 P9

#### Form

- **R**: mit drehbarem Umleggriff

#### Radkörper

Aluminium-Druckguss

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- Rundlauf- und Planlaufabweichung des Radkranzes < 0,4
- kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

#### Sicherheits-Umleggriff GN 798.7 (siehe Seite 587)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz, matt
- Umlegmechanik
  - Achsteil, 1.0718, brüniert
  - Anbauteil, gesintert, brüniert

### INFORMATION

Die Handräder GN 924.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.


Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.


### ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

### TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

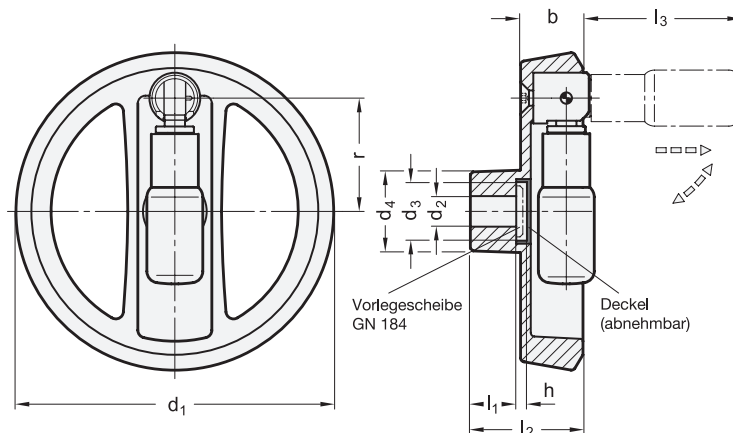

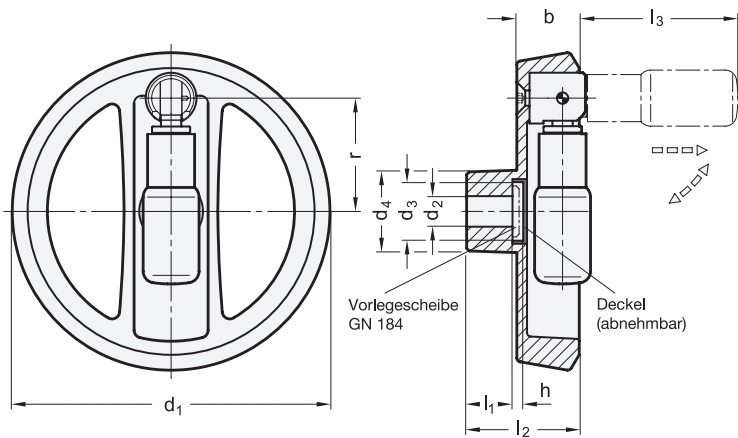

\* Vervollständige mit  
SW SR  
RAL9005 RAL9006

GN 924.7-B

| Artikelnummer        | d1  | d2 H7<br>Bohrung | b    | d3 | d4 | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r ≈  | Ø<br>Griff | empfohlene<br>Vorlegescheibe | ⚖    |
|----------------------|-----|------------------|------|----|----|---|----|------|------|------|------------|------------------------------|------|
| GN 924.7-125-B12-R-* | 125 | 12               | 24.5 | 23 | 31 | 4 | 18 | 45   | 62   | 45.5 | 22         | GN 184-22                    | 442  |
| GN 924.7-125-B14-R-* | 125 | 14               | 24.5 | 23 | 31 | 4 | 18 | 45   | 62   | 45.5 | 22         | GN 184-22                    | 450  |
| GN 924.7-140-B14-R-* | 140 | 14               | 26   | 23 | 36 | 4 | 19 | 47   | 77.5 | 52   | 24         | GN 184-22                    | 592  |
| GN 924.7-140-B16-R-* | 140 | 16               | 26   | 23 | 36 | 4 | 19 | 47   | 77.5 | 52   | 24         | GN 184-22                    | 594  |
| GN 924.7-160-B14-R-* | 160 | 14               | 26   | 23 | 36 | 4 | 20 | 48   | 77.5 | 61   | 24         | GN 184-22                    | 700  |
| GN 924.7-160-B16-R-* | 160 | 16               | 26   | 23 | 36 | 4 | 20 | 48   | 77.5 | 61   | 24         | GN 184-22                    | 720  |
| GN 924.7-200-B18-R-* | 200 | 18               | 27   | 23 | 42 | 4 | 24 | 53   | 87.5 | 80.5 | 25         | GN 184-22                    | 1046 |
| GN 924.7-200-B20-R-* | 200 | 20               | 27   | 23 | 42 | 4 | 24 | 53   | 87.5 | 80.5 | 25         | GN 184-22                    | 1035 |

GN 924.7-K

| Artikelnummer        | d1  | d2 H7<br>Bohrung | b    | d3 | d4 | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r ≈  | Ø<br>Griff | empfohlene<br>Vorlegescheibe | ⚖    |
|----------------------|-----|------------------|------|----|----|---|----|------|------|------|------------|------------------------------|------|
| GN 924.7-125-K12-R-* | 125 | 12               | 24.5 | 23 | 31 | 4 | 18 | 45   | 62   | 45.5 | 22         | GN 184-22                    | 442  |
| GN 924.7-125-K14-R-* | 125 | 14               | 24.5 | 23 | 31 | 4 | 18 | 45   | 62   | 45.5 | 22         | GN 184-22                    | 450  |
| GN 924.7-140-K14-R-* | 140 | 14               | 26   | 23 | 36 | 4 | 19 | 47   | 77.5 | 52   | 24         | GN 184-22                    | 592  |
| GN 924.7-140-K16-R-* | 140 | 16               | 26   | 23 | 36 | 4 | 19 | 47   | 77.5 | 52   | 24         | GN 184-22                    | 594  |
| GN 924.7-160-K14-R-* | 160 | 14               | 26   | 23 | 36 | 4 | 20 | 48   | 77.5 | 61   | 24         | GN 184-22                    | 700  |
| GN 924.7-160-K16-R-* | 160 | 16               | 26   | 23 | 36 | 4 | 20 | 48   | 77.5 | 61   | 24         | GN 184-22                    | 720  |
| GN 924.7-200-K18-R-* | 200 | 18               | 27   | 23 | 42 | 4 | 24 | 53   | 87.5 | 80.5 | 25         | GN 184-22                    | 1046 |
| GN 924.7-200-K20-R-* | 200 | 20               | 27   | 23 | 42 | 4 | 24 | 53   | 87.5 | 80.5 | 25         | GN 184-22                    | 1030 |

Gewicht bezieht sich auf Form SW

