

## Speichenhandräder

Aluminium, kunststoffbeschichtet

### AUSFÜHRUNG

#### Bohrungskennzeichen

- **B:** ohne Nabennut
- **K:** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

#### Form

- **A:** ohne Griff
- **R:** mit drehbarem Griff

#### Radkörper

- Aluminium-Druckguss
- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- Rundlauf- und Planlaufabweichung  $< 0,4$
- kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

#### Deckel

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Hellgrau

#### Drehbarer Griff GN 798.2 (siehe Seite 578)

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- Schwarz, matt
- Achsteil Stahl
  - verzinkt, blau passiviert

### INFORMATION

Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs.

Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.

### ZUBEHÖR


- GN 184 Vorlegescheiben (siehe Seite 971)


### TECHNISCHE INFORMATION

- Nabennut DIN 6885 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



reddot design award

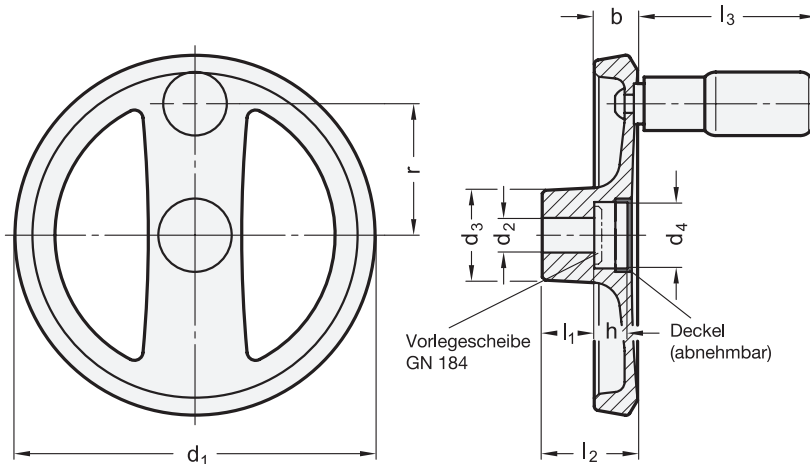

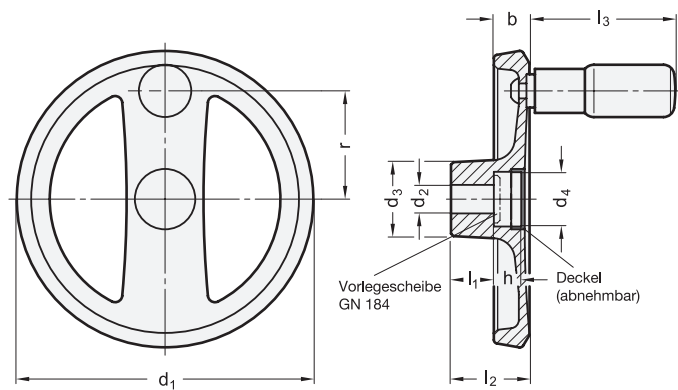

\*Geben Sie den Farbindex des Handrades an (SW oder SR)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  SW |  SR |
| RAL9005                                                                             | RAL9006                                                                              |

GN 924-A

| Artikelnummer      | d1  | d2 H7<br>Bohrung | d3 | d4   | b    | h    | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r    | Ø Griff<br>GN 798.2 | empfohlene<br>Vorlegescheibe | ⚖   |
|--------------------|-----|------------------|----|------|------|------|----|------|------|------|---------------------|------------------------------|-----|
| GN 924-125-B12-A-* | 125 | 12               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 255 |
| GN 924-125-K12-A-* | 125 | 12               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 255 |
| GN 924-125-B14-A-* | 125 | 14               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 250 |
| GN 924-125-K14-A-* | 125 | 14               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 250 |
| GN 924-140-B14-A-* | 140 | 14               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 340 |
| GN 924-140-K14-A-* | 140 | 14               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 340 |
| GN 924-140-B16-A-* | 140 | 16               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 338 |
| GN 924-140-K16-A-* | 140 | 16               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 338 |
| GN 924-160-B14-A-* | 160 | 14               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 460 |
| GN 924-160-K14-A-* | 160 | 14               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 460 |
| GN 924-160-B16-A-* | 160 | 16               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 496 |
| GN 924-160-K16-A-* | 160 | 16               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 496 |
| GN 924-200-B18-A-* | 200 | 18               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 730 |
| GN 924-200-K18-A-* | 200 | 18               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 730 |
| GN 924-200-B20-A-* | 200 | 20               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 740 |
| GN 924-200-K20-A-* | 200 | 20               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 740 |

GN 924-R

| Artikelnummer      | d1  | d2 H7<br>Bohrung | d3 | d4   | b    | h    | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r    | Ø Griff<br>GN 798.2 | empfohlene<br>Vorlegescheibe | ⚖   |
|--------------------|-----|------------------|----|------|------|------|----|------|------|------|---------------------|------------------------------|-----|
| GN 924-125-B12-R-* | 125 | 12               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 340 |
| GN 924-125-K12-R-* | 125 | 12               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 340 |
| GN 924-125-B14-R-* | 125 | 14               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 380 |
| GN 924-125-K14-R-* | 125 | 14               | 31 | 23   | 15   | 11   | 18 | 33.5 | 61.5 | 45.5 | 22                  | GN 184-20                    | 380 |
| GN 924-140-B14-R-* | 140 | 14               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 420 |
| GN 924-140-K14-R-* | 140 | 14               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 420 |
| GN 924-140-B16-R-* | 140 | 16               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 429 |
| GN 924-140-K16-R-* | 140 | 16               | 36 | 28.5 | 16.5 | 13   | 19 | 36.5 | 76.5 | 52   | 24                  | GN 184-25                    | 429 |
| GN 924-160-B14-R-* | 160 | 14               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 560 |
| GN 924-160-K14-R-* | 160 | 14               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 560 |
| GN 924-160-B16-R-* | 160 | 16               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 550 |
| GN 924-160-K16-R-* | 160 | 16               | 36 | 28.5 | 18   | 14.5 | 20 | 39.5 | 76.5 | 61   | 24                  | GN 184-25                    | 550 |
| GN 924-200-B18-R-* | 200 | 18               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 875 |
| GN 924-200-K18-R-* | 200 | 18               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 875 |
| GN 924-200-B20-R-* | 200 | 20               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 880 |
| GN 924-200-K20-R-* | 200 | 20               | 42 | 36   | 20.5 | 16   | 24 | 45.5 | 85   | 77.5 | 25                  | GN 184-32                    | 880 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

