

Griffrohre

Aluminium, mit Schraubkanal

AUSFÜHRUNG

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
(lieferbar bis Länge 3000 mm)
- eloxiert, naturfarben **EL**
(lieferbar bis Länge 2600 mm)

INFORMATION

Griffrohre GN 930 mit Schraubkanal werden bei verschiedenen Rohrgriffen eingesetzt (z.B. GN 333 (siehe Seite 498)).


Für Anwendungsfälle, bei denen keine Griffköpfe erforderlich sind, bietet der Schraubkanal eine sehr wirtschaftliche Befestigungsmöglichkeit mit gewindefurchenden Schrauben. Bei denen in der Tabelle aufgeführten Längen l handelt es sich um lagermäßige Abmessungen. Lieferbar sind je nach Oberfläche, Längen bis max. 3000 mm.

ZUBEHÖR


- GN 333.8 Abstützungen (für Rohre $\varnothing 28$, abgewinkelt) (siehe Seite 501)
- GN 333.9 Abstützungen (für Rohre $\varnothing 28$, gerade) (siehe Seite 501)

AUF ANFRAGE


- Kunststoff-Deckel in schwarz oder hellgrau für Rohr- $\varnothing 28$

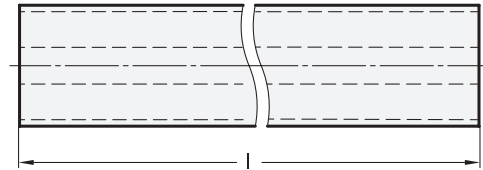

Ausführung für
 $d_1 = 20$ und 28



Ausführung für
 $d_1 = 30$



Schraubkanal

*Vervollständige mit

SW **EL**

GN 930

Artikelnummer	$d_1 \pm 0.2$	Länge $l \pm 0.25$	d_2	Für Gewinde Schraube DIN 7500	
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

Gewicht bezieht sich auf Form SW