

Edelstahl-Sechskantschrauben

mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen / Kugelzapfen

AUSFÜHRUNG

FORM

- **MS:** Druckzapfen Messing
- **KU:** Druckzapfen Kunststoff (Polyacetal POM)
- **ZK:** Kugelzapfen



Sechskantschraube
Edelstahl nichtrostend, 1.4301 (A2)

INFORMATION

Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Edelstahl-Sechskantschrauben GN 933.5, Ausführung ZK, haben einen Kugelzapfen dessen Durchmesser d₄ kleiner als der Kerndurchmesser d₁ des Gewindes ist und eignen sich daher für die Aufnahme von Druckstücken GN 631 (siehe Seite 940) / GN 631.5 (siehe Seite 941), die nicht zum Lieferumfang gehören.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

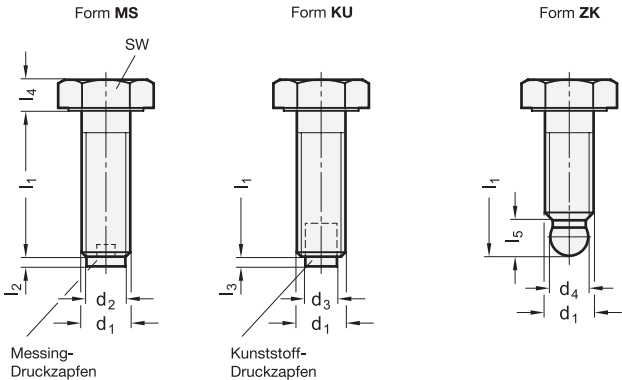

* Geben Sie die Ausführung der Sechskantschrauben an

MS	KU	ZK
Messingzapfen	Kunststoffzapfen	Kugelzapfen

GN 933.5

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	SW	⚖
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5 ±0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1 ±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8 ±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

Gewicht bezieht sich auf Form MS | ** nicht verfügbar für ZK.