

## Fallenverschlüsse

### mit und ohne Schloss

#### AUSFÜHRUNG

##### Form

- **SL**: nicht abschließbar
- **SCL**: abschließbar (Schloss einheitlich)
- **SUL**: abschließbar (Schloss unterschiedlich)

##### Gehäuse

Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**  
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Abdeckungen mit Falle  
Kunststoff

- schwarz-grau bei SW
- hellgrau für SR

Schlossmechanik  
Zink-Druckguss

##### Schlüssel

Stahl, vernickelt

##### Sonstige Teile

Stahl verzinkt, blau passiviert




#### INFORMATION

Fallenverschlüsse GN 936 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung sowie das Verschließen von Türen und Klappen. Beim Schließen der Tür schnappt die Falle selbstständig ein und verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen.

Durch die Langlöcher lassen sich die Fallenverschlüsse auch auf **Profilsystemen** unterschiedlicher Querschnitte montieren. Bei der Form mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei der Form mit unterschiedlicher Schließung gibt es 200 verschiedene Schlossvarianten.

Fallenverschlüsse mit Schloss (Form SUL und Form SCL) werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel lässt sich in beiden Endstellungen abziehen.

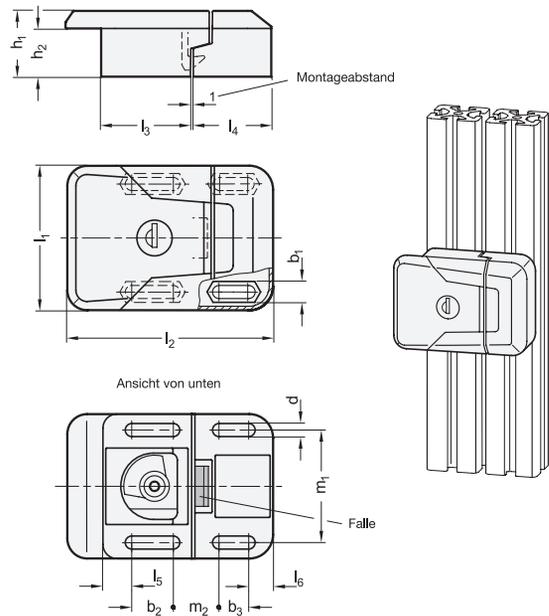

#### GN 936-SL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


#### GN 936-SCL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

#### GN 936-SUL

Description	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	△
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



MONTAGEHINWEIS

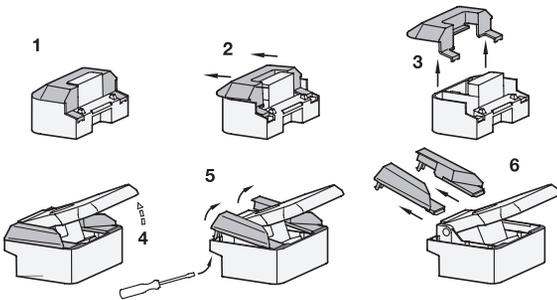

Vor der Montage müssen die Abdeckungen des Fallenverschlusses gemäß der Skizze demontiert werden. Zur Befestigung können z. B. Zylinderschrauben DIN 912, Sechskantschrauben DIN 933 sowie Sechskantmuttern ISO 4032 jeweils in der Gewindegröße M 6 verwendet werden.

Nach der Montage werden die Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Im geschlossenen Zustand lassen sich diese nicht entfernen und schützen dadurch vor Vandalismus.

Durch die Langlöcher kann die Montage der Fallenverschlüsse am Türrahmen bzw. auf Profilsystemen sowohl von der Bedienungsseite, als auch von der Rückseite erfolgen. Zusätzlich kann der Montageabstand von 1 mm einfach justiert werden.



MONTAGEBEISPIEL

