

Halter für Flächenelemente

Zink-Druckguss, für Glas- und Kunststoffscheiben

AUSFÜHRUNG

Form

- **E**: Eckhalter
- **EB**: Eckhalter mit Sicherungsbolzen
- **F**: Flächenhalter
- **FA**: Flächenhalter mit Anschlagblech
- **FB**: Flächenhalter mit Sicherungsbolzen

Zink-Druckguss **ZD**
kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Klemmschrauben
Edelstahl 1.4301 (A2)

Gummieinlagen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Anschlagblech (Form FA)
Edelstahl 1.4404

Sicherungsbolzen (Form EB und FB)

- Edelstahl 1.4301
- kunststoffummantelt Polyamid (PA)



INFORMATION

Mit Halter GN 939 werden Flächenelemente z.B. aus Glas oder Kunststoff befestigt. Je nach Einbausituation besteht die Wahl zwischen Eck- oder Flächenhaltern.

Die Flächenelemente werden zwischen den Gummieinlagen geklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen bzw. Anschlagblech als Form gewählt werden.

Werden die Halter in Verbindung mit Profilsystemen der Nutgröße 8 mm oder 10 mm eingesetzt, können sie mit den Nutzensteinen GN 938.1 (siehe Seite) die als Zubehör erhältlich sind, ergänzt werden. Diese ermöglichen eine einfache Ausrichtung und Verdrehsicherung der Halter und wirken möglichen Verspannungen entgegen.

AUF ANFRAGE


- andere Farben


ZUBEHÖR

- Nutzensteine GN 938.1-ZD-8 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

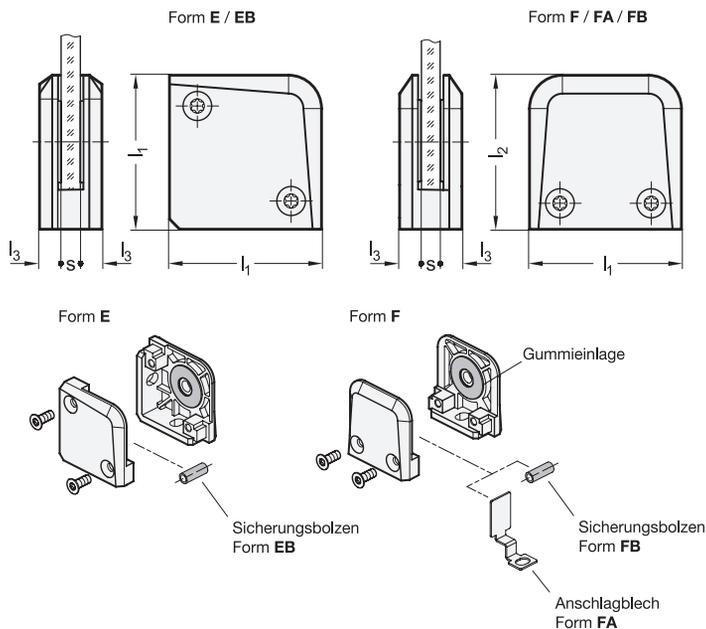

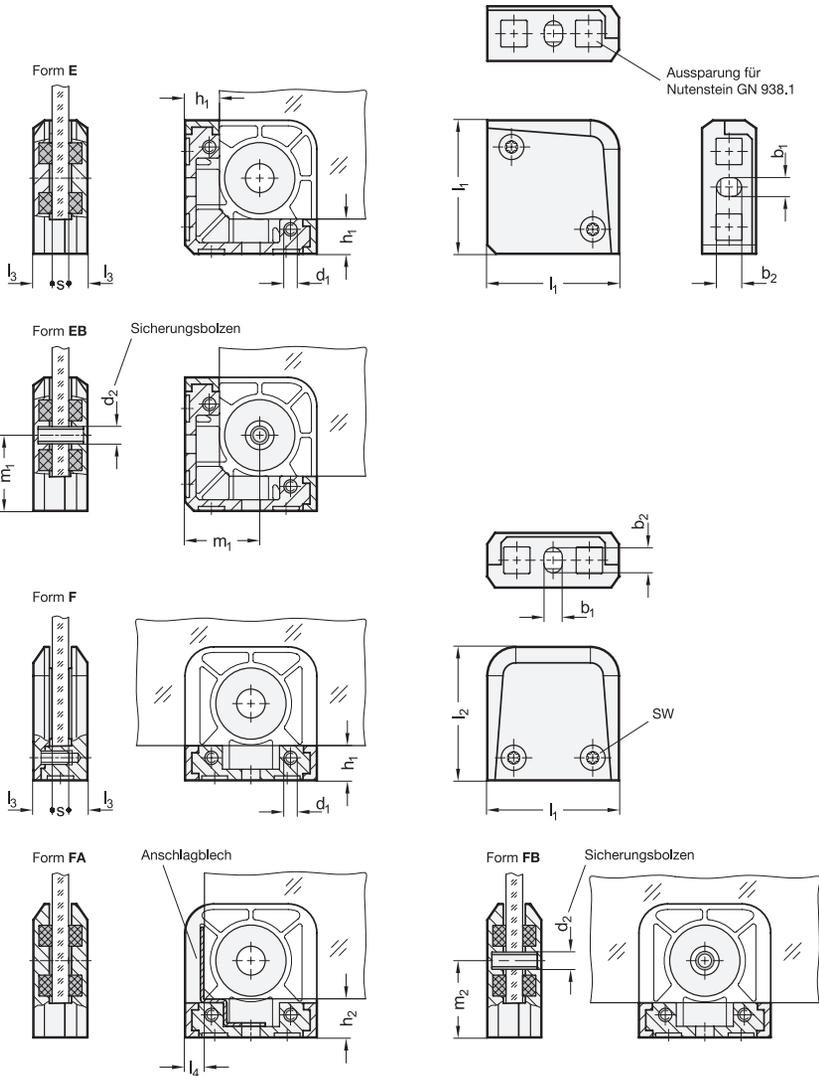

* Geben Sie den Farbindex der Halter für Flächenelemente an (SW oder RS)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 939-E


Artikelnummer	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Klemmschraube	h ₁	SW Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

GN 939-EB

Artikelnummer	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Klemmschraube	d ₂	h ₁	m ₁	SW Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW



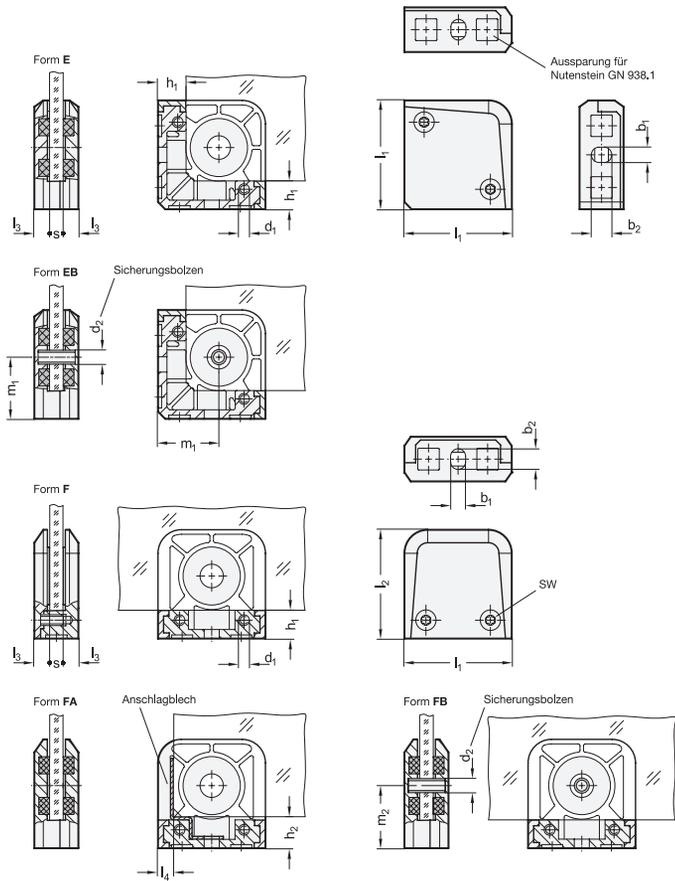

* Geben Sie den Farbindex der Halter für Flächenelemente an (SW oder RS)

SW RAL9005 SR RAL9006

GN 939-F

Artikelnummer	l ₁	s	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Klemmschraube	h ₁	SW Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-F-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

GN 939-FA

Artikelnummer	l ₁	s	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Klemmschraube	h ₂	l ₄	SW Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285


GN 939-FB

Artikelnummer	l ₁	s	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Klemmschraube	d ₂	h ₁	m ₂	SW Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

Rohr-, Klemmverbinder, Klemmhalter 16

Anwendungsbeispiele

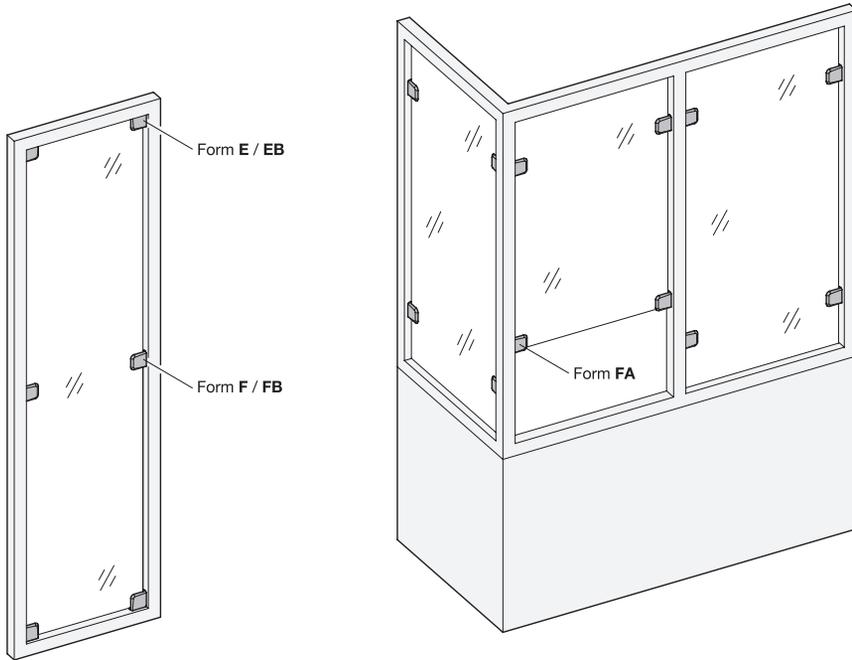

Montagehinweis

