

Handräder

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B:** ohne Nabennut
- **K:** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

- **A:** ohne Griff
- **D:** mit drehbarem Griff

Radkörper

Edelstahl-Feinguss 1.4308

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht
- matt gestrahlt

Drehbarer Griff

Kunststoff, Phenolharz (PF)

- schwarz, glänzend
- Achsteil
- Edelstahl 1.4301



INFORMATION

Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen.





Die Zylindergriffe sind aus Phenolharz, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.


ZUBEHÖR

- GN 184.5 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

TECHNISCHE INFORMATION

- Nabennut P9 DIN 6885 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

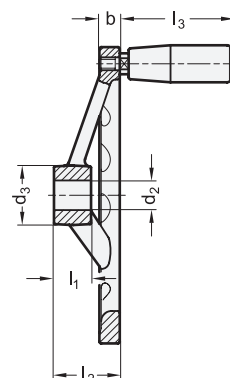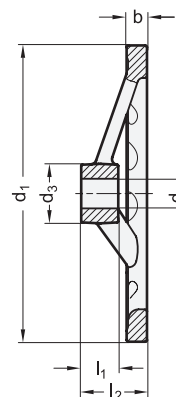

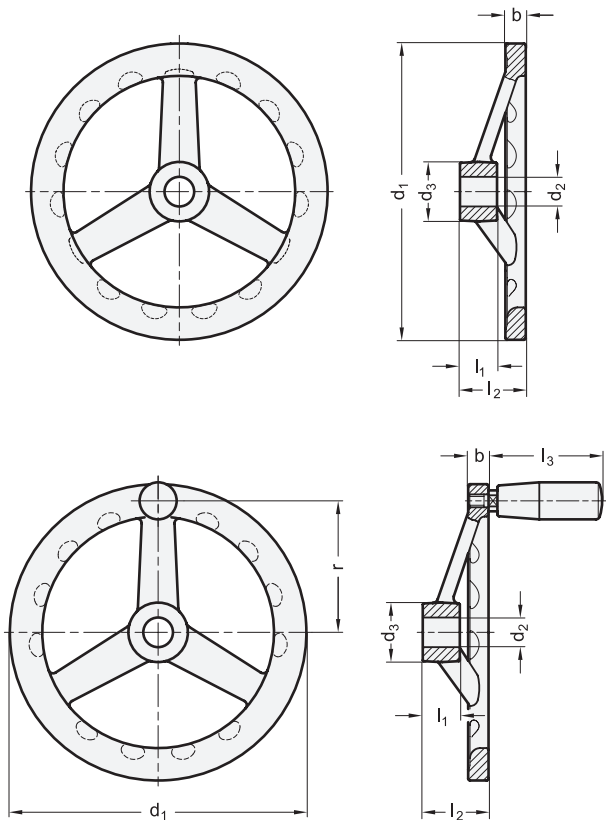

* Vervollständige mit (B oder K)

B K
ohne Nabenut mit Nabenut

GN 949-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	Anzahl der Speichen	⚖
GN 949-100-*10-A	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	222
GN 949-100-*12-A	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	200
GN 949-125-*12-A	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	425
GN 949-125-*14-A	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	427
GN 949-140-*14-A	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	640
GN 949-140-*16-A	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	600
GN 949-160-*14-A	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	825
GN 949-160-*16-A	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	805
GN 949-200-*18-A	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1300
GN 949-200-*20-A	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1200

GN 949-D

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2 H8 Bohrung	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Griff	Anzahl der Speichen	⚖
GN 949-100-*10-D	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	255
GN 949-100-*12-D	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	240
GN 949-125-*12-D	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-125-*14-D	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-140-*14-D	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	700
GN 949-140-*16-D	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	680
GN 949-160-*14-D	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	920
GN 949-160-*16-D	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	900
GN 949-200-*18-D	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1544
GN 949-200-*20-D	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1495

Gewicht bezieht sich auf Bohrkennzeichen B

