

Handräder

Gusseisen, mit großer Nabe

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

- **A**: ohne Griff
- **D**: mit drehbarem Griff

Gusseisen GG

- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht und poliert
- Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
- Ballengriffe DIN 39 (siehe Seite 565) / DIN 98 (siehe Seite 579)
- Stahl, verzinkt, blau passiviert



INFORMATION

Handräder GN 950.1 sind über den DIN-Standard hinaus mit $\varnothing d_1 = 180$, sowie die Form D mit drehbarem Griff erhältlich.



Handräder GN 950.1 verfügen über verlängerte und im Durchmesser größer gestaltete Naben und ermöglichen so größere Bohrungen, sowie einen vergrößerten Abstand des Radkranzes zur Befestigungsfläche.

ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 871)

TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)

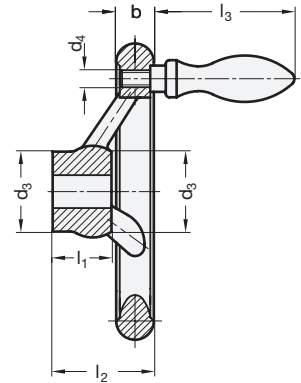

GN 950.1-B

Artikelnummer	d_1	d_2 H7 Bohrung	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	Ø Griff	Anzahl der Speichen	⚖
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	750
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1300
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1487
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2320
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4400

GN 950.1-K

Artikelnummer	d_1	d_2 H7 Bohrung	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	Ø Griff	Anzahl der Speichen	⚖
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1500
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2500
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4460