

Schaltknöpfe
für Stellungsanzeiger

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Wellen-Ød2 < Bohrungs-Ø d3
- B: Wellen-Ød2 = Bohrungs-Ø d3


Aluminium
eloxiert, schwarz
Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und Ringschneide
Deckel
Kunststoff, hellgrau

INFORMATION

Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen RB51 entfällt.

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

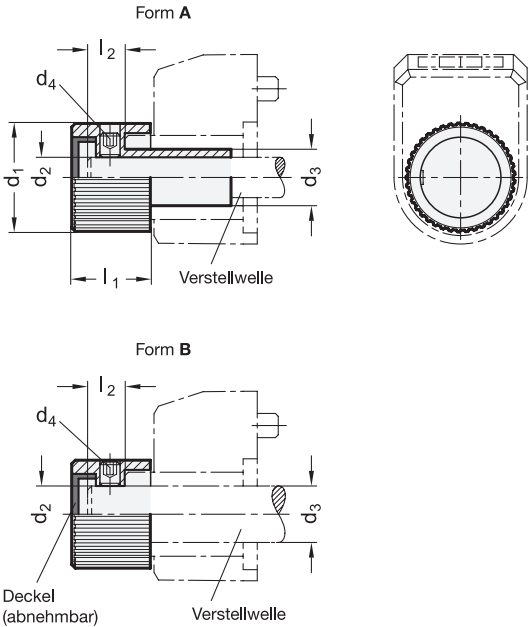

GN 957

Artikelnummer	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 min.	l2 max.	Für Stellungs- anzeiger	⚖
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	176
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	77
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50

