

Winkel, Laschen für Profilsysteme

AUSFÜHRUNG

Form

- **F**: Lasche
- **L**: Winkel

Kennziffer

- **1**: mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991
- **2**: mit Bohrung ohne Senkung

Stahlblech

verzinkt, blau passiviert **ZB**

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

INFORMATION

Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechteckige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren.

Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden.

Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.






Form F



Form L

Anwendungsbeispiele

Kennziffer 1
mit Senkung

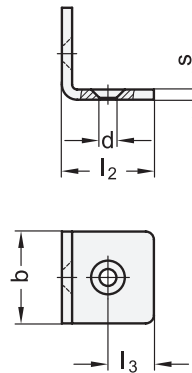

Kennziffer 2
ohne Senkung



GN 967

Artikelnummer	b	l1	l2	l3	m	d	s	
GN 967-20-40-F-1-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-30-60-F-1-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-40-80-F-1-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-45-90-F-1-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	147
GN 967-45-90-F-1-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	148
GN 967-45-90-F-1-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	149
GN 967-20-20-L-1-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-30-30-L-1-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-40-40-L-1-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-1-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-1-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-45-45-L-1-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	131
GN 967-45-45-L-1-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	133
GN 967-45-45-L-1-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	132
GN 967-20-40-F-2-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-30-60-F-2-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-40-80-F-2-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-45-90-F-2-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-20-20-L-2-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-30-30-L-2-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-40-40-L-2-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-45-45-L-2-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137



Maschinenelemente