

Edelstahl-Einsteckbuchsen

für Konstruktionsrohre

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4305


INFORMATION

Edelstahl-Einsteckbuchsen GN 992.5 werden durch Einschlagen mittels Schonhammer montiert. Die Lamellen überbrücken dabei eine Fertigungstoleranz des Innendurchmessers bzw. Innenvierkants von $\pm 0,5$ mm. Dadurch wird die Montage von Schrauben in Rohren ermöglicht.


Die Abmessungen sind an Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902), angelehnt, jedoch wird eine Überprüfung der Toleranzlage des Rohrs empfohlen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

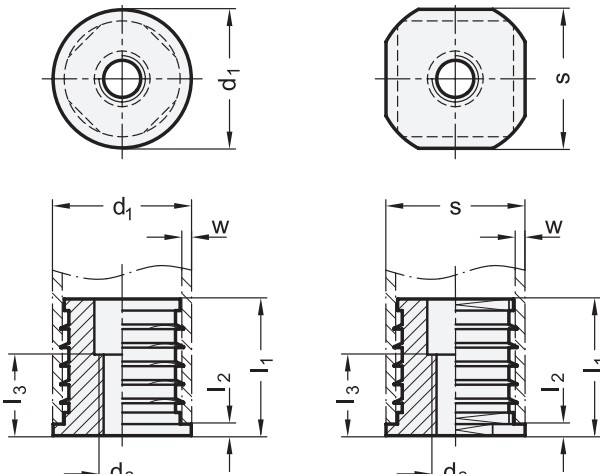

Anwendungsbeispiel



GN 992.5-D (für Rundrohre)

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	d3	l1	l2	l3 +0.5	w	Für Rohre GN 990	⚖
GN 992.5-D20-M8	D 20	M 8	16	29.5	2.5	16	2	D 20	28
GN 992.5-D25-M8	D 25	M 8	21	29.5	2.5	16	2	D 25	80
GN 992.5-D25-M10	D 25	M 10	21	29.5	2.5	16	2	D 25	50
GN 992.5-D30-M8	D 30	M 8	26	29.5	2.5	18	2	D 30	93
GN 992.5-D30-M10	D 30	M 10	26	29.5	2.5	18	2	D 30	90
GN 992.5-D40-M10	D 40	M 10	34	33.5	2.5	24	3	D 40	186
GN 992.5-D40-M12	D 40	M 12	34	33.5	2.5	24	3	D 40	180
GN 992.5-D50-M12	D 50	M 12	44	37.5	2.5	30	3	D 50	350
GN 992.5-D50-M16	D 50	M 16	44	37.5	2.5	30	3	D 50	330

GN 992.5-V (für Vierkantrohre)

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	s1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Für Rohre GN 990	⚖
GN 992.5-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	32
GN 992.5-V25-M8	V 25	M 8	29.5	2.5	16	2	V 25	61
GN 992.5-V25-M10	V 25	M 10	29.5	2.5	16	2	V 25	58
GN 992.5-V30-M8	V 30	M 8	29.5	2.5	18	2	V 30	106
GN 992.5-V30-M10	V 30	M 10	29.5	2.5	18	2	V 30	103
GN 992.5-V40-M10	V 40	M 10	33.5	2.5	24	3	V 40	216
GN 992.5-V40-M12	V 40	M 12	33.5	2.5	24	3	V 40	211
GN 992.5-V50-M12	V 50	M 12	37.5	2.5	30	3	V 50	420
GN 992.5-V50-M16	V 50	M 16	37.5	2.5	30	3	V 50	390