

Näherungsschalter

für Kraftspanner, induktiv Sensor

AUSFÜHRUNG

Spannungsbereich: 10 bis 30 VDC
 Schaltstrom: 0 bis 100 mA
 Spannungsabfall: ≤ 2 V
 Temperaturbeständig: 0° bis 50° C
 Schutzart: IP 65
 LED-Anzeigen:

- grün: Betriebsspannung
- rot: Schaltzustand geschlossen
- gelb: Schaltzustand offen

INFORMATION

Mit Näherungsschaltern GN 893.1, GN 893.2, GN 893.3 und GN 893.4 können Kraftspanner Steuerimpulse auslösen. In der Regel dienen sie der Endlagenabfrage. Die LED's zeigen den Betriebs- und Schaltzustand an.

Der Näherungsschalter wird direkt an den Kraftspanner angeschraubt, wobei die Montage beidseitig möglich ist. Ein Zwischenplättchen aus Kunststoff und zwei Zylinderschrauben M4 gehören zum Lieferumfang.




ZUBEHÖR




Kabel mit Anschlusskupplung
 4-polig, 5 oder 10 Meter lang:

- GN 330-M12x1-4-G-5 (siehe Seite 1448)
- GN 330-M12x1-4-G-10 (siehe Seite 1448)

GN 893.1

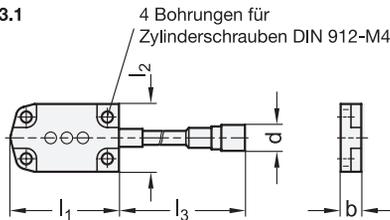

GN 893.2
 GN 893.3
 GN 893.4

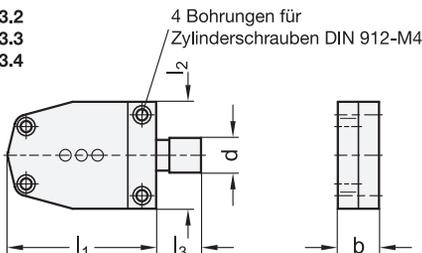

GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

Pneumatik Kraftspanner	Näherungsschalter	b	d Verbindung 4-polig	l1 -0.2	l2	l3	⚖
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC Kabel)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC Kabel)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC Kabel)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31