

Z14 gelagerte Tragrolle

für motorgetriebene Tragrollen, Kunststoff
Thermoplast, Stahl

GEHÄUSE UND AUSSENBUCHSE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

SCHUTZKAPPE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau.

KUGELN

Chromstahl.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN



Die Wälzeinheit für von GVD motorgetriebene Tragrollen werden an den Enden der Förderrollen angebracht (Abb. 1). Antriebsrad mit 14 Zähnen für die Rollenkette vom Typ DIN 8187-08-B1. Empfohlene maximale Belastung: 200 [N].

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Lager Edelstahl.
- Ausführungen für Rohre mit einem Außendurchmesser von 60 mm und einem Innendurchmesser von 54,5, 56 und 57 mm.



Abb. 1

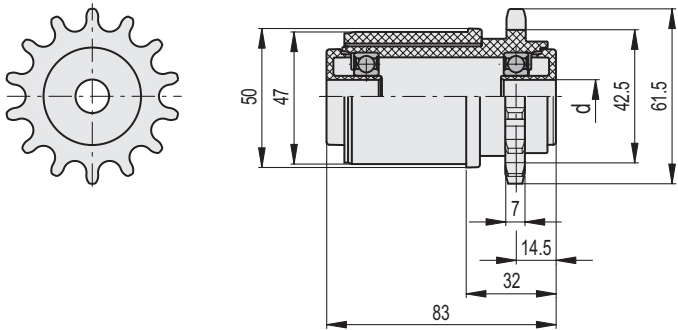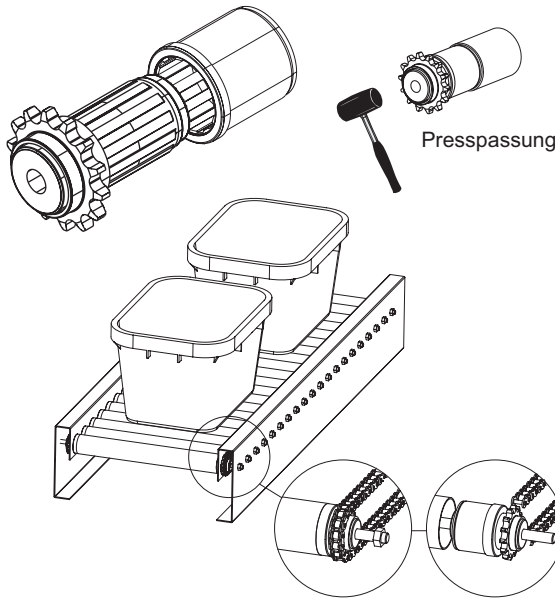

Code	Artikelnummer	d	Δ
419911	GVD-50-12	12	145
419913	GVD-50-14	14	145