

Gelagerte Tragrollen

für Tragrollen, Kunststoff Thermoplast, Stahl

GEHÄUSE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz

SCHUTZKAPPE

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau.

LAGER

Chromstahl.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die GVI gelagerte Tragrollen wird an den Enden der Förderrollen angebracht (Abb. 1).




Empfohlene maximale Belastung: 200 [N].

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Lager Edelstahl.
- Ausführungen für Rohre mit einem Außendurchmesser von 60 mm und einem Innendurchmesser von 54,5, 56 und 57 mm.



Abb. 1

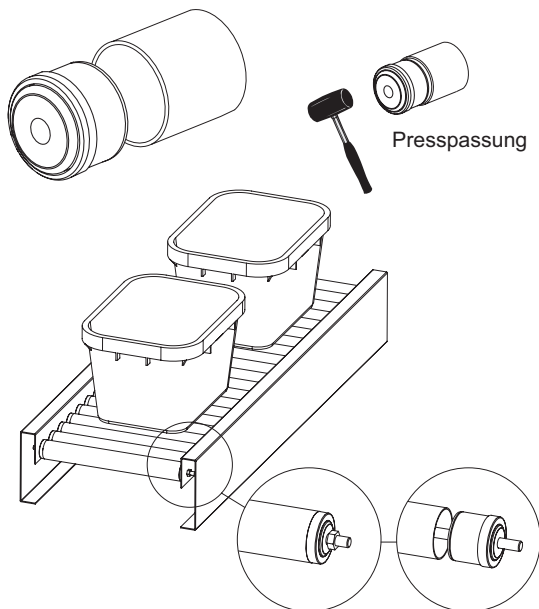

Code	Artikelnummer	d	Δ
419901	GVI-50-12	12	68
419903	GVI-50-14	14	68