

Digital-analoge
Stellungsanzeiger

Pendelsystem, Thermoplast

GEHÄUSE
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt
Eingesetzte Spindel

EINFASSUNG
Kunststoff Thermoplast

SICHTSCHEIBE
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), transparent,
alterungsbeständig, schlagfest
Resistent gegen Lösungsmittel, Öle, Fette und andere chemische
Stoffe (jedoch nicht alkoholbeständig)

SKALA
Aluminium, matt, eloxiert
Teilstriche und Ziffern schwarz, aufsteigend im (D) oder gegen
Uhrzeigersinn (S)

ANZEIGE
Fünfstelliges Rollenzählwerk und ein roter Zeiger aus Kunststoff.
Ziffern des roten Rollenzählwerks zeigen die Dezimalstellen an, der
rote Zeiger die Hunderstel.
Die Ziffern des Zählwerkes sind gut leserlich gestaltet, die
Dezimalstellen sind rot abgesetzt. Eine Umdrehung des roten Zeigers
entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues
und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerkes auch sehr
einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Pendelsystem kugelgelagert: maximale Lesegenauigkeit

IP SCHUTZART
Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus einem
Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt;
damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt
und korrosionsfest, siehe EN 60529 Tabelle (siehe Seite A23).


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige,
verwendbar auch bei bis 60° geneigten Spindeln.
Zur Auswahl siehe Tabelle. "Handräder / Drehknöpfe mit
Stellungsanzeiger" (siehe Seite 691).



ELESA Original design

- SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**
- Kein Zeiger
 - Anzeige ohne Skala
 - Kundenspezifische Anzeigen mit Logo
 - Befüllung mit Paraffinöl, maximale Gebrauchstemperatur 40°C
 - Sonderzählwerke nach einer Umdrehung

GEBRAUCHSANWEISUNG
Um eine frühzeitige Umdrehung der Anzeige während des Transports zu vermeiden, ist dieser mit einer Schraube gesichert. Bevor der
Stellungsanzeiger auf einem Handrad montiert wird ist diese Schraube zu entfernen mit Sechskant zur Montage mit TORX®T6
und das selbstklebende Element (mitgeliefert) anzubringen um die Schutzklasse IP 67 zu gewährleisten.

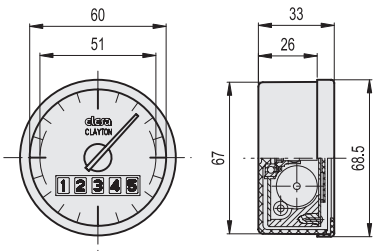

Aufbau der Produktnummer



Anzeige nach einer Spindelumdrehung

0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2	0 0 0 0 2
00002	0000.2	000.02	00.002
00005	0000.5	000.05	00.005
00008	0000.8	000.08	00.008
00010	0001.0	000.10	00.010
00012	0001.2	000.12	00.012
00012(5)	0001.2(5)	000.12(5)	00.012(5)
00020	0002.0	000.20	00.020
00025	0002.5	000.25	00.025
00030	0003.0	000.30	00.030
00035	0003.5	000.35	00.035
00040	0004.0	000.40	00.040
00050	0005.0	000.50	00.050

Skalenbeschriftung

Anzahl der Teilstriche
20
50
40
100
60
100
40
50
60
70
80
100

Ablesegenauigkeit des Zeigers

Dividieren Sie die Anzeige durch die Anzahl der Teilstriche auf der Skala

Beispiel: 00002/20=0.1

