

Ölschaugläser

mit prismatischem Schauglas, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.
Das Sichtfenster, bestehend aus einer Serie von Prismen, ermöglicht ein klares und direktes Ablesen des Ölstandes.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

TECHNISCHE DATEN

In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.

ANMERKUNG


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. (siehe Seite 1743) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design

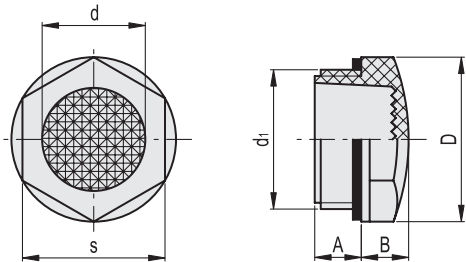

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖️
13652	HFTX.9/PR-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12

Ölschaugläser

mit prismatischem Schauglas, Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.
Das Sichtfenster, bestehend aus einer Serie von Prismen, ermöglicht ein klares und direktes Ablesen des Ölstandes.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

Die Positionierung des Dichtungsringes des Gehäuses grantiert einen hohen Anzugsdrehmoment.

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C

ANMERKUNG


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. (siehe Seite 1743) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design

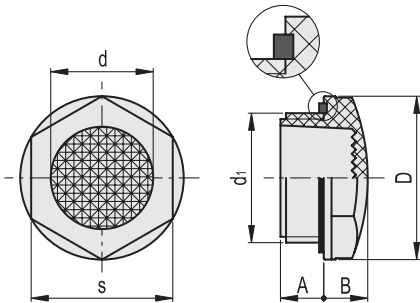

Code	Artikelnummer	d1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖️
14692	HFTR.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	9	28	15	24	8÷10	6
14722	HFTR.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	10.5	35	20	32	10÷12	9
14742	HFTR.24/PR-1	G 1	11	13.5	42.5	24	38	10÷12	13
14762	HFTR.30/PR-1¼	G 1¼	19	16	52	30.5	41	12÷14	21