

Ölschaugläser

mit prismatischem Schauglas, Kunststoff Thermo-
plast bis zu 100°C

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz, glänzend

PRISMATISCHES FENSTER

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA-T/AR). Das Fenster besteht aus einer kontinuierlichen Reihe von Prismen, um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu ermöglichen.

DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C, druckbeständig bis 3 bar

ANMERKUNG


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte ELESa Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. (siehe Seite) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESa Original design

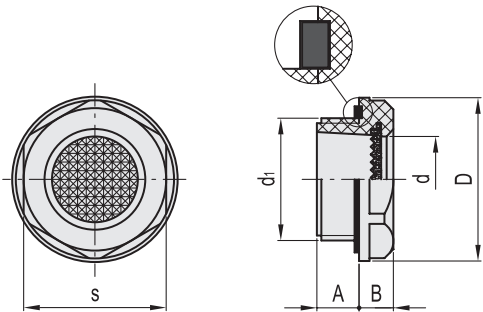

Code	Artikelnummer	dt	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
14452	HGFT.13/PR-M20x1.5-C9	M20x1.5	10	8.5	28	14	24	5+6	6
14472	HGFT.16/PR-M26x1.5-C9	M26x1.5	10	8.5	34.5	17.5	31	8+10	10
14512	HGFT.21/PR-M33x1.5-C9	M33x1.5	11.5	9	42.5	22.5	38	10+12	14
14462	HGFT.13/PR-1/2-C9	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6+8	6
14482	HGFT.16/PR-3/4-C9	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8+10	10
14522	HGFT.21/PR-1-C9	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10+12	15
14542	HGFT.25/PR-1 1/4-C9	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12+15	21