

## Ölschaugläser

Kunststoff Thermoplast, bis zu 100°C

### MATERIAL

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder rot, glänzend (HGFT-SL nur in schwarz).

### SICHTSCHEIBE

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA)

### DICHTUNGSRING

Gummi NBR (Perbunan)

### STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **HGFT.**: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt
- **HGFT-SL**: ohne Reflektor

### MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR

100°C, druckbeständig bis 3 bar

### ANMERKUNG


Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte ELESA Verkaufsabteilung.

### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Befestigungsmutter GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design

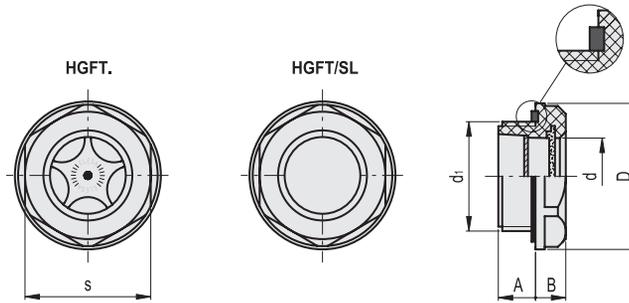

C9 RAL9005
  C6 RAL3000

### HGFT.

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	d <sub>1</sub>	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8,5	28	14,5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9,5	8,5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9,5	42,5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	60

### HGFT-SL

Code	Artikelnummer	d <sub>1</sub>	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8,5	28	14,5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9,5	8,5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9,5	42,5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59