

Zylindergriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch


Die elastischen Griffe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (Schaft h9) (siehe Technische Daten auf Seite A13).

MONTAGEHINWEIS


Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design

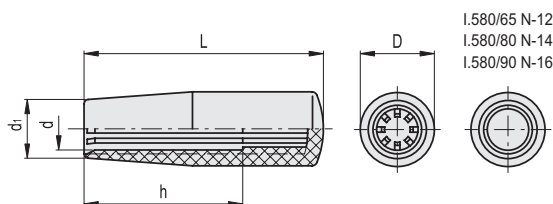

I.580/65 N-12
 I.580/80 N-14
 I.580/90 N-16

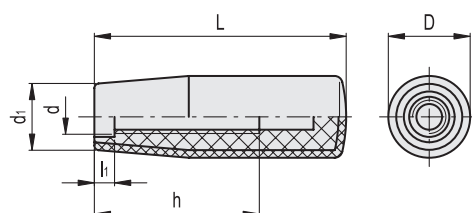

Code	Artikelnummer	D	L	d	d1	h	⚖
24821	I.580/40 N-8	18	40	8	15	28	8
24831	I.580/50 N-10	21	50	10	17	35	10
24846	I.580/65 N-10	23	65	10	19	45	17
24848	I.580/65 N-12*	23	65	12	19	45	16
24861	I.580/80 N-12	26	80	12	21	50	25
24863	I.580/80 N-14*	26	80	14	21	50	24
24875	I.580/90 N-15	28	90	15	22	60	33
24876	I.580/90 N-16*	28	90	16	22	60	32

Code	Artikelnummer	D	L	d	d1	h	li	⚖
124861	I.680/65-M8 SOFT	24.5	65	M8	20.5	30	7	34
124862	I.680/65-M10 SOFT	24.5	65	M10	20.5	40	7	33
124864	I.680/80-M8 SOFT	26.5	80	M8	21	40	7	46
124865	I.680/80-M10 SOFT	26.5	80	M10	21	55	7	45
124866	I.680/80-M12 SOFT	26.5	80	M12	21	55	7	44
124871	I.680/90-M10 SOFT	28.5	90	M10	22	56	7	51
124872	I.680/90-M12 SOFT	28.5	90	M12	22	58	10	50

* Die mit * markierten Montagebohrungen sind zylindrische Löcher ohne Rippen.