

Drehbare Zylindergriffe


Kunststoff Duroplast

MATERIAL

Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNG

Achsteil Stahl, brüniert mit Innensechskant am oberen Ende.
Wenn der Griff ganz eingeschraubt wird und die Bohrung eine Phase hat, wirkt der Rändel als Sicherung gegen lösen.

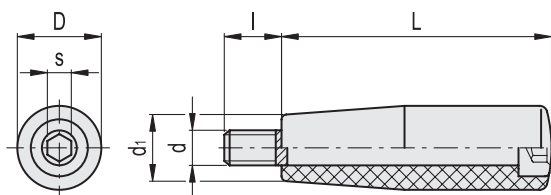

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	△
24551	I.481/40+x-M6	18	40	M6	15	13	5	25
24601	I.481/50+x-M6	21	50	M6	17	13	5	35
24651	I.481/65+x-M8	23	65	M8	19	15	6	62
24701	I.481/80+x-M8	26	80	M8	21	15	6	85

Drehbare Zylindergriffe


Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **I.601+x:** Bolzen Stahl verzinkt Innensechskant am Gewindeende
- **I.601+x-SST:** Bolzen Edelstahl 1.4305, Innensechskant am Gewindeende

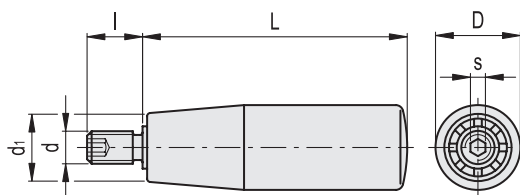

I.601+x

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	△
24921	I.601/40+x-M6	18	40	M6	15	13	3	25
24931	I.601/50+x-M6	21	50	M6	17	13	3	35
24941	I.601/56+x-M6	22	56	M6	18	13	3	40
24951	I.601/65+x-M8	23	65	M8	19	15	4	68
24952	I.601/65+x-M10	23	65	M10	19	17	5	70
24961	I.601/80+x-M8	26	80	M8	21	15	4	75
24962	I.601/80+x-M10	26	80	M10	21	17	5	78
24971	I.601/90+x-M10	28	90	M10	22	17	5	85
24972	I.601/90+x-M12	28	90	M12	22	20	5	100

I.601+x-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	s	△
24925	I.601/40+x-M6-SST	18	40	M6	15	13	3	25
24935	I.601/50+x-M6-SST	21	50	M6	17	13	3	35
24955	I.601/65+x-M8-SST	23	65	M8	19	15	4	68
24965	I.601/80+x-M10-SST	26	80	M10	21	17	5	78
24975	I.601/90+x-M10-SST	28	90	M10	22	17	5	85