

Feste Griffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA). Schwarz oder rot, glänzend

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch, zum Aufschlagen

Die elastischen Griffe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (Schaft h9) (siehe Technische Daten Seite).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Seine fest gebaute Form, frei von Hohlräumen, schützt vor Ablagerung gesundheitsschädlicher Rückstände.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


Verschiedene RAL Farben

MONTAGEHINWEIS

Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design

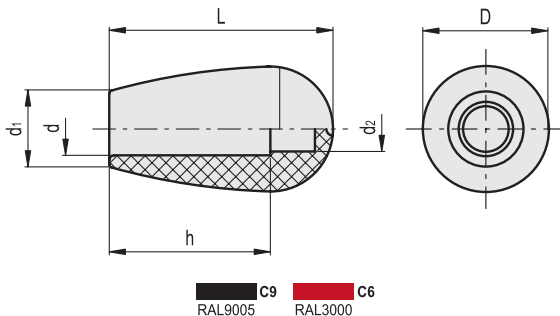

Code	Artikelnummer	D	L	d	d2	d1	h	⚖
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36