

Feste Zylindergriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

MONTAGEHINWEIS

Sackloch


Die elastischen Griffe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (Schaft h9) (siehe Technische Daten auf Seite).

MONTAGEHINWEIS

Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design

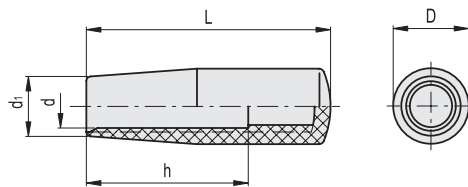

Code	Artikelnummer	D	L	d	d ₁	h	⚖
124601	I.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	I.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	I.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	I.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	I.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	I.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	I.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	I.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	I.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	I.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36