

Sicherheits-Umleggriffe

Kunststoff Thermoplast

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **IRS.802:** Umlegemechanik, Stahl, brüniert
- **IRS.802-SST:** Umlegemechanik, Edelstahl 1.4305



FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. Dieser Sicherheits-Umleggriff ist mit der ELESA patentierten Rückschwenk-Mechanik "Fold-O-matic"® versehen, so dass dieser nach dem "Loslassen" wieder umgelegt wird. Während des Bedienvorganges wird der Griff in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben.



ELESA Original design

Einbaubeispiel mit
außenstehendem Zapfen

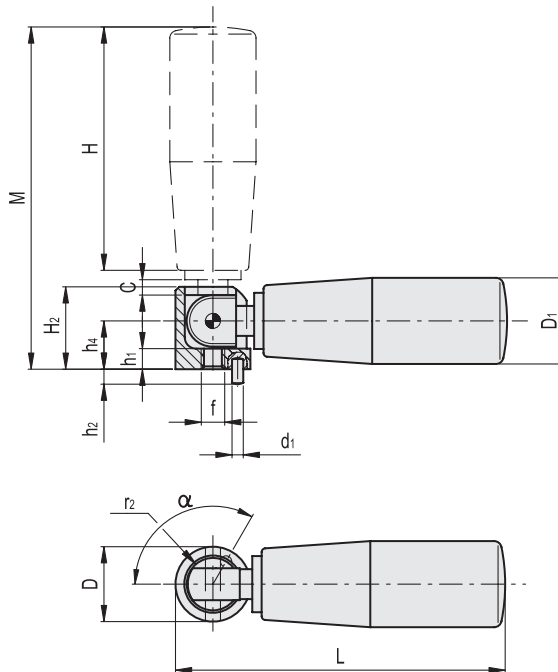

IRS.802

Code	Artikelnummer	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28471	IRS.802/65 FOLD-O-MATIC	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	90
28475	IRS.802/80 FOLD-O-MATIC	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	100
28481	IRS.802/90 FOLD-O-MATIC	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	110

IRS.802-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28473	IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	91
28477	IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	101
28483	IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	111