

Schalthebel

Kunststoff Thermoplast

GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend

HEBELARM

Matt verchromtes Stahl mit zylindrischem Griff I.280 (siehe Seite 568) in Duroplast

SELBSTKLEBENDES ABDECKPLÄTTCHEN

Mattes, eloxiertes Aluminium wird nach der Montage des Hebels angebracht.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **LBR-A:** brünierte Stahl-Nabe, Bohrung H7
- **LBR-N:** ohne Nabe, einseitig abgeflacht
- LBR.45 N und LBR.54 N: Abflachung gegenüber dem Hebelarm
- LBR.75 N: Abflachung auf Seite des Hebelarms

MONTAGEBEISPIELE

Ringnut zur Begrenzung des Drehwinkels, Raststellungen durch Verwendung von Kugelrasten

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Axiale Sicherungsscheibe GN 184 (siehe Seite 971).
- Kugel und Feder für Kugelraste, passend zu den zwei Montagelöchern d3, bei 180° gebohrt (siehe Kugel und Feder MS. auf Seite 610)

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE


- Unterschiedliche Schaftlängen und Griffformen
- Frontplatte mit Wörtern, Markierungen, Symbolen, Grafiken




ELESA Original design




Einbaubeispiel

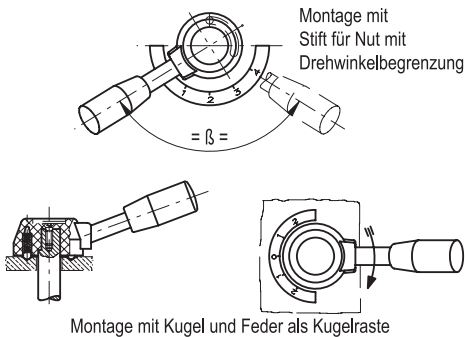

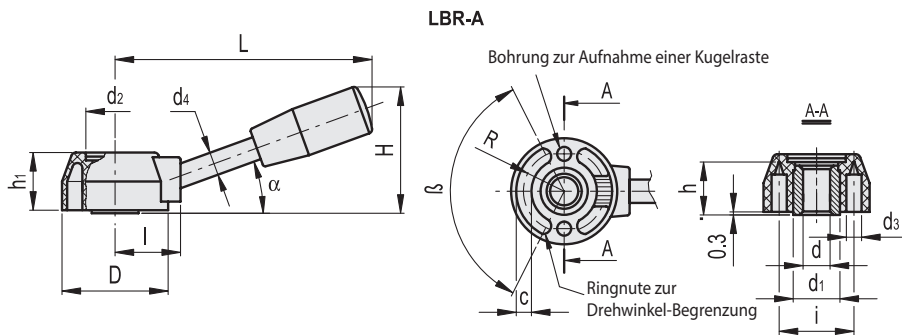

LBR-A

Code	Artikelnummer	D	dh7	L	H	h	h1	d1	d2	d3	d4	i	l	R	c	a	β	△
33101	LBR.37/85 A-8	37	8	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	75
33102	LBR.37/85 A-10	37	10	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	71
33103	LBR.37/85 A-12	37	12	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	66
33201	LBR.45/110 A-8	45	8	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	132
33202	LBR.45/110 A-12	45	12	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	120
33203	LBR.45/110 A-15	45	15	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	105
33301	LBR.54/130 A-10	54	10	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	213
33302	LBR.54/130 A-14	54	14	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	198
33303	LBR.54/130 A-18	54	18	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	175
33401	LBR.75/170 A-18	75	18	170	80	34	38	30	42	10	14	55	45	26	15	20°	105±1°	360

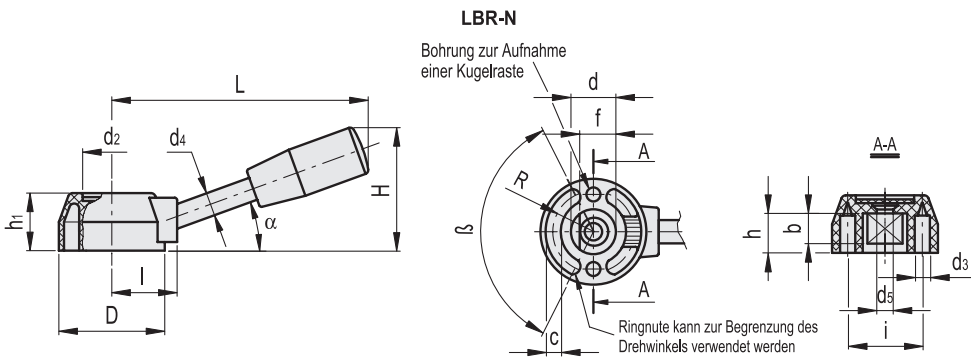

LBR-N

Code	Artikelnummer	D	dh8	L	H	h	h1	d2	d3	d4	d5	i	l	R	c	a	β	f+0.05	b	△
33211	LBR.45/110 N-16	45	16	108	52	16	25	25	6	10	6.5	32	28	17.5	7	20°	125±1°	13	12	80
33311	LBR.54/130 N-22	54	22	125	66	21	30	31	8	12	6.5	39	34	20.2	7.3	25°	125±1°	19	16	130
33411	LBR.75/170 N-25	75	25	170	80	26	38	42	10	14	8.5	55	45	26	15	20°	105±1°	22	21	255



6
Einstellelemente, Drehknöpfe