

Gelenkfüße

Polypropylen Teller, Edelstahl-Spindel

FUSS

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), Farbe
Grau RAL 7024, matt.

GEWINDESPINDEL

Edelstahl 1.4301 mit Sechskant

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **LS.A-PP-SST:** ohne rutschfeste Gummiauflage
- **LS.A-PP-AS-SST:** mit rutschfester Gummiauflage (EPDM), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Polypropylen Gelenkfüße sind v.a. für jene Anwendungen geeignet, wo Kontakt mit chemischen Stoffen besteht und/oder häufiges Waschen mit sauren oder basischen Reinigungsmitteln (z.B. in der chemischen, pharmazeutischen, Lebensmittel-, Textil- oder Papierindustrie).

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage auf Seite -).

BESTELLINFORMATION


Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:

- Tabelle möglicher Kombinationen der Füße/Spindel (siehe Seite

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mutter Edelstahl nichtrostend 1.4301 (siehe Mutter NT. auf Seite).

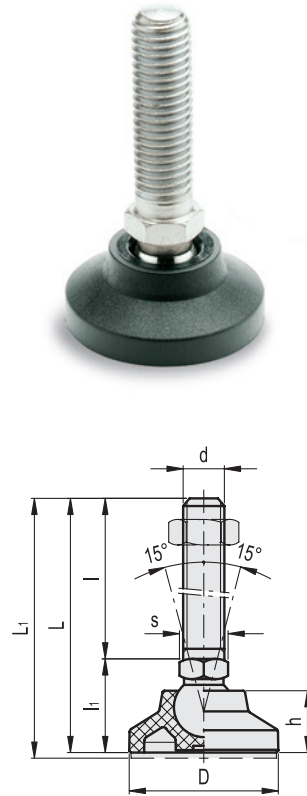


LS.A-PP-SST				LS.A-PP-AS-SST												STAINLESS STEEL			
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	Li#	I	li	h	s	Gelenk Ø	[N]*	[N]**		 #			
373121	LS.A-40-PP-14-SST-M8x43	378121	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x43	40	M8	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	42	49			
373125	LS.A-40-PP-14-SST-M8x68	378125	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M8x68	40	M8	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	52	59			
373221	LS.A-40-PP-14-SST-M10x43	378221	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x43	40	M10	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	52	59			
373225	LS.A-40-PP-14-SST-M10x68	378225	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x68	40	M10	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	65	72			
373231	LS.A-40-PP-14-SST-M10x98	378231	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M10x98	40	M10	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	79	86			
373321	LS.A-40-PP-14-SST-M12x43	378321	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x43	40	M12	68	71	43	25	17	14	14	2000	10000	62	69			
373325	LS.A-40-PP-14-SST-M12x68	378325	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x68	40	M12	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	80	87			
373331	LS.A-40-PP-14-SST-M12x98	378331	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M12x98	40	M12	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	102	109			
373421	LS.A-40-PP-14-SST-M14x68	378421	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x68	40	M14	93	96	68	25	17	14	14	2000	10000	95	102			
373431	LS.A-40-PP-14-SST-M14x98	378431	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x98	40	M14	123	126	98	25	17	14	14	2000	10000	116	123			
373441	LS.A-40-PP-14-SST-M14x148	378441	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M14x148	40	M14	173	176	148	25	17	14	14	2000	10000	199	206			
373521	LS.A-40-PP-14-SST-M16x68	378521	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x68	40	M16	93	96	68	25	17	16	14	2000	10000	125	132			
373525	LS.A-40-PP-14-SST-M16x108	378525	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x108	40	M16	133	136	108	25	17	16	14	2000	10000	179	186			
373541	LS.A-40-PP-14-SST-M16x148	378541	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x148	40	M16	173	176	148	25	17	16	14	2000	10000	232	239			
373561	LS.A-40-PP-14-SST-M16x168	378561	LS.A-40-PP-14-AS-SST-M16x168	40	M16	193	196	168	25	17	16	14	2000	10000	259	266			

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.

** Bruchlast: ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann.

Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.

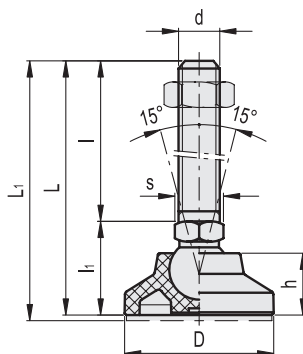

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	Li#	I	li	h	s	Gelenk Ø	[N]*	[N]**	🔧	⚖️
374121	LS.A-50-PP-14-SST-M8x43	379121	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x43	50	M8	70	73	43	27	19	14	14	210012000	49	61	
374125	LS.A-50-PP-14-SST-M8x68	379125	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M8x68	50	M8	95	98	68	27	19	14	14	210012000	59	71	
374221	LS.A-50-PP-14-SST-M10x43	379221	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x43	50	M10	70	73	43	27	19	14	14	210012000	59	71	
374225	LS.A-50-PP-14-SST-M10x68	379225	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x68	50	M10	95	98	68	27	19	14	14	210012000	72	84	
374231	LS.A-50-PP-14-SST-M10x98	379231	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M10x98	50	M10	125	128	98	27	19	14	14	210012000	86	98	
374321	LS.A-50-PP-14-SST-M12x43	379321	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x43	50	M12	70	73	43	27	19	14	14	210012000	69	81	
374325	LS.A-50-PP-14-SST-M12x68	379325	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x68	50	M12	95	98	68	27	19	14	14	210012000	87	99	
374331	LS.A-50-PP-14-SST-M12x98	379331	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M12x98	50	M12	125	128	98	27	19	14	14	210012000	109	121	
374421	LS.A-50-PP-14-SST-M14x68	379421	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x68	50	M14	95	98	68	27	19	14	14	210012000	102	114	
374431	LS.A-50-PP-14-SST-M14x98	379431	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x98	50	M14	125	128	98	27	19	14	14	210012000	123	135	
374441	LS.A-50-PP-14-SST-M14x148	379441	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M14x148	50	M14	175	178	148	27	19	14	14	210012000	206	218	
374521	LS.A-50-PP-14-SST-M16x68	379521	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x68	50	M16	95	98	68	27	19	16	14	210012000	132	144	
374525	LS.A-50-PP-14-SST-M16x108	379525	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x108	50	M16	135	138	108	27	19	16	14	210012000	185	197	
374541	LS.A-50-PP-14-SST-M16x148	379541	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x148	50	M16	175	178	148	27	19	16	14	210012000	239	251	
374561	LS.A-50-PP-14-SST-M16x168	379561	LS.A-50-PP-14-AS-SST-M16x168	50	M16	195	198	168	27	19	16	14	210012000	266	278	
375121	LS.A-60-PP-14-SST-M8x43	380121	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x43	60	M8	77	80	43	34	24	14	14	230013500	56	68	
375125	LS.A-60-PP-14-SST-M8x68	380125	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M8x68	60	M8	102	105	68	34	24	14	14	230013500	66	78	
375221	LS.A-60-PP-14-SST-M10x43	380221	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x43	60	M10	77	80	43	34	24	14	14	230013500	66	78	
375225	LS.A-60-PP-14-SST-M10x68	380225	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x68	60	M10	102	105	68	34	24	14	14	230013500	79	91	
375231	LS.A-60-PP-14-SST-M10x98	380231	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M10x98	60	M10	132	135	98	34	24	14	14	230013500	93	105	
375321	LS.A-60-PP-14-SST-M12x43	380321	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x43	60	M12	77	80	43	34	24	14	14	230013500	76	88	
375325	LS.A-60-PP-14-SST-M12x68	380325	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x68	60	M12	102	105	68	34	24	14	14	230013500	94	106	
375331	LS.A-60-PP-14-SST-M12x98	380331	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M12x98	60	M12	132	135	98	34	24	14	14	230013500	116	128	
375421	LS.A-60-PP-14-SST-M14x68	380421	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x68	60	M14	102	105	68	34	24	14	14	230013500	109	121	
375431	LS.A-60-PP-14-SST-M14x98	380431	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x98	60	M14	132	135	98	34	24	14	14	230013500	130	142	
375441	LS.A-60-PP-14-SST-M14x148	380441	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M14x148	60	M14	182	185	148	34	24	14	14	230013500	213	225	
375521	LS.A-60-PP-14-SST-M16x68	380521	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x68	60	M16	102	105	68	34	24	16	14	230013500	139	151	
375525	LS.A-60-PP-14-SST-M16x108	380525	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x108	60	M16	142	145	108	34	24	16	14	230013500	192	204	
375541	LS.A-60-PP-14-SST-M16x148	380541	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x148	60	M16	182	185	148	34	24	16	14	230013500	246	258	
375561	LS.A-60-PP-14-SST-M16x168	380561	LS.A-60-PP-14-AS-SST-M16x168	60	M16	202	205	168	34	24	16	14	230013500	273	285	

Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.