

Maschinenfüße

Fuß Visually Detectable Kunststoff Thermoplast, Spindel Edelstahl

FUSS

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

GEWINDESPINDEL

Edelstahl 1.4301 mit Vierkant.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **LSQ-A-SST-VD**: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- **LSQ-A-AS-SST-VD**: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Kräfteinwirkungen verhindert (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

BESTELLINFORMATION

Die Gelenkfüße werden demontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:


- Tabelle möglicher Kombinationen der Füße/Spindel
- die Bezeichnungen der Füße
- die Bezeichnungen der Spindeln

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mutter Edelstahl nichtrostend 1.4301 (siehe Mutter NT.).



ELESA Original design

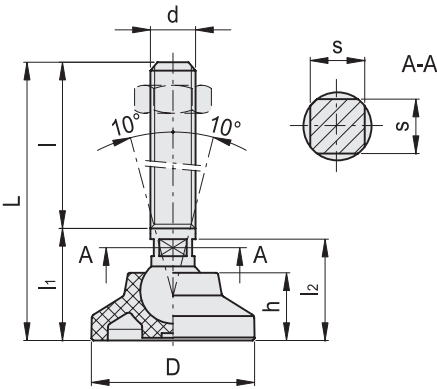


LSQ.A-SST-VD

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	l	li	lz	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	
187061	LSQ.A-25-8.5-SST-M8x48-VD	25	M8	68	48	20	18.5	12	7	8.5	5000	24
187063	LSQ.A-25-8.5-SST-M8x73-VD	25	M8	93	73	20	18.5	12	7	8.5	5000	34
187071	LSQ.A-25-8.5-SST-M10x48-VD	25	M10	68	48	20	18.5	12	7	8.5	5000	31
187073	LSQ.A-25-8.5-SST-M10x73-VD	25	M10	93	73	20	18.5	12	7	8.5	5000	47
187075	LSQ.A-25-8.5-SST-M10x103-VD	25	M10	123	103	20	18.5	12	7	8.5	5000	65
187081	LSQ.A-25-8.5-SST-M12x48-VD	25	M12	68	48	20	18.5	12	9	8.5	5000	42
187083	LSQ.A-25-8.5-SST-M12x73-VD	25	M12	93	73	20	18.5	12	9	8.5	5000	64
187085	LSQ.A-25-8.5-SST-M12x103-VD	25	M12	123	103	20	18.5	12	9	8.5	5000	95
187151	LSQ.A-25-14-SST-M16x68-VD	25	M16	92	68	24	22.5	12	12	14	5000	100
187153	LSQ.A-25-14-SST-M16x108-VD	25	M16	132	108	24	22.5	12	12	14	5000	164
187155	LSQ.A-25-14-SST-M16x148-VD	25	M16	172	148	24	22.5	12	12	14	5000	228
187157	LSQ.A-25-14-SST-M16x168-VD	25	M16	192	168	24	22.5	12	12	14	5000	260
187161	LSQ.A-32-8.5-SST-M8x48-VD	32	M8	71	48	23	21.5	15	7	8.5	6000	28
187163	LSQ.A-32-8.5-SST-M8x73-VD	32	M8	96	73	23	21.5	15	7	8.5	6000	38
187171	LSQ.A-32-8.5-SST-M10x48-VD	32	M10	71	48	23	21.5	15	7	8.5	6000	35
187173	LSQ.A-32-8.5-SST-M10x73-VD	32	M10	96	73	23	21.5	15	7	8.5	6000	51
187175	LSQ.A-32-8.5-SST-M10x103-VD	32	M10	126	103	23	21.5	15	7	8.5	6000	69
187181	LSQ.A-32-8.5-SST-M12x48-VD	32	M12	71	48	23	21.5	15	9	8.5	6000	46
187183	LSQ.A-32-8.5-SST-M12x73-VD	32	M12	96	73	23	21.5	15	9	8.5	6000	68
187185	LSQ.A-32-8.5-SST-M12x103-VD	32	M12	126	103	23	21.5	15	9	8.5	6000	99
187251	LSQ.A-32-14-SST-M16x68-VD	32	M16	92	68	24	22.5	15	12	14	7000	104
187253	LSQ.A-32-14-SST-M16x108-VD	32	M16	132	108	24	22.5	15	12	14	7000	168
187255	LSQ.A-32-14-SST-M16x148-VD	32	M16	172	148	24	22.5	15	12	14	7000	232
187257	LSQ.A-32-14-SST-M16x168-VD	32	M16	192	168	24	22.5	15	12	14	7000	264
187261	LSQ.A-40-8.5-SST-M8x48-VD	40	M8	73	48	25	23.5	17	7	8.5	7000	33
187263	LSQ.A-40-8.5-SST-M8x73-VD	40	M8	98	73	25	23.5	17	7	8.5	7000	43
187271	LSQ.A-40-8.5-SST-M10x48-VD	40	M10	73	48	25	23.5	17	7	8.5	7000	40
187273	LSQ.A-40-8.5-SST-M10x73-VD	40	M10	98	73	25	23.5	17	7	8.5	7000	56
187275	LSQ.A-40-8.5-SST-M10x103-VD	40	M10	128	103	25	23.5	17	7	8.5	7000	74
187281	LSQ.A-40-8.5-SST-M12x48-VD	40	M12	73	48	25	23.5	17	9	8.5	7000	51
187283	LSQ.A-40-8.5-SST-M12x73-VD	40	M12	98	73	25	23.5	17	9	8.5	7000	73
187285	LSQ.A-40-8.5-SST-M12x103-VD	40	M12	128	103	25	23.5	17	9	8.5	7000	104
187351	LSQ.A-40-14-SST-M16x68-VD	40	M16	93	68	25	23.5	17	12	14	10000	109
187353	LSQ.A-40-14-SST-M16x108-VD	40	M16	133	108	25	23.5	17	12	14	10000	173
187355	LSQ.A-40-14-SST-M16x148-VD	40	M16	173	148	25	23.5	17	12	14	10000	237
187357	LSQ.A-40-14-SST-M16x168-VD	40	M16	193	168	25	23.5	17	12	14	10000	269
187361	LSQ.A-50-8.5-SST-M8x48-VD	50	M8	75	48	27	25.5	19	7	8.5	7000	39
187363	LSQ.A-50-8.5-SST-M8x73-VD	50	M8	100	73	27	25.5	19	7	8.5	7000	49
187371	LSQ.A-50-8.5-SST-M10x48-VD	50	M10	75	48	27	25.5	19	7	8.5	7000	46
187373	LSQ.A-50-8.5-SST-M10x73-VD	50	M10	100	73	27	25.5	19	7	8.5	7000	62
187375	LSQ.A-50-8.5-SST-M10x103-VD	50	M10	130	103	27	25.5	19	7	8.5	7000	80
187381	LSQ.A-50-8.5-SST-M12x48-VD	50	M12	75	48	27	25.5	19	9	8.5	7000	57
187383	LSQ.A-50-8.5-SST-M12x73-VD	50	M12	100	73	27	25.5	19	9	8.5	7000	79
187385	LSQ.A-50-8.5-SST-M12x103-VD	50	M12	130	103	27	25.5	19	9	8.5	7000	110
187451	LSQ.A-50-14-SST-M16x68-VD	50	M16	95	68	27	25.5	19	12	14	10000	115
187453	LSQ.A-50-14-SST-M16x108-VD	50	M16	135	108	27	25.5	19	12	14	10000	179
187455	LSQ.A-50-14-SST-M16x148-VD	50	M16	175	148	27	25.5	19	12	14	10000	243
187457	LSQ.A-50-14-SST-M16x168-VD	50	M16	195	168	27	25.5	19	12	14	10000	275
187581	LSQ.A-60-14-SST-M16x68-VD	60	M16	104	68	36	34.5	24	12	14	14000	130
187583	LSQ.A-60-14-SST-M16x108-VD	60	M16	144	108	36	34.5	24	12	14	14000	182
187585	LSQ.A-60-14-SST-M16x148-VD	60	M16	184	148	36	34.5	24	12	14	14000	235
187587	LSQ.A-60-14-SST-M16x168-VD	60	M16	204	168	36	34.5	24	12	14	14000	261
187591	LSQ.A-60-14-SST-M20x110-VD	60	M20	151	110	41	38.5	24	15	14	14000	282
187593	LSQ.A-60-14-SST-M20x150-VD	60	M20	191	150	41	38.5	24	15	14	14000	362
187595	LSQ.A-60-14-SST-M20x170-VD	60	M20	211	170	41	38.5	24	15	14	14000	405
187597	LSQ.A-60-14-SST-M20x210-VD	60	M20	251	210	41	38.5	24	15	14	14000	486

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.

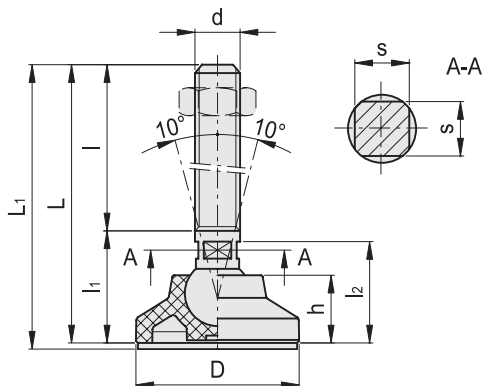

LSQ.A-AS-SST-VD

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	L1	l	l1	l2	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	⚖
188061	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x48-VD	25	M8	68	71	48	20	18.5	12	7	8.5	5000	26
188063	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M8x73-VD	25	M8	93	96	73	20	18.5	12	7	8.5	5000	36
188071	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x48-VD	25	M10	68	71	48	20	18.5	12	7	8.5	5000	33
188073	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x73-VD	25	M10	93	96	73	20	18.5	12	7	8.5	5000	49
188075	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M10x103-VD	25	M10	123	126	103	20	18.5	12	7	8.5	5000	67
188081	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x48-VD	25	M12	68	71	48	20	18.5	12	9	8.5	5000	44
188083	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x73-VD	25	M12	93	96	73	20	18.5	12	9	8.5	5000	66
188085	LSQ.A-25-8.5-AS-SST-M12x103-VD	25	M12	123	126	103	20	18.5	12	9	8.5	5000	97
188151	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68-VD	25	M16	92	95	68	24	22.5	12	12	14	5000	102
188153	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108-VD	25	M16	132	135	108	24	22.5	12	12	14	5000	166
188155	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148-VD	25	M16	172	175	148	24	22.5	12	12	14	5000	230
188157	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168-VD	25	M16	192	195	168	24	22.5	12	12	14	5000	262
188161	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x48-VD	32	M8	71	74	48	23	21.5	15	7	8.5	6000	32
188163	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M8x73-VD	32	M8	96	99	73	23	21.5	15	7	8.5	6000	42
188171	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x48-VD	32	M10	71	74	48	23	21.5	15	7	8.5	6000	39
188173	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x73-VD	32	M10	96	99	73	23	21.5	15	7	8.5	6000	55
188175	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M10x103-VD	32	M10	126	129	103	23	21.5	15	7	8.5	6000	73
188181	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x48-VD	32	M12	71	74	48	23	21.5	15	9	8.5	6000	50
188183	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x73-VD	32	M12	96	99	73	23	21.5	15	9	8.5	6000	72
188185	LSQ.A-32-8.5-AS-SST-M12x103-VD	32	M12	126	129	103	23	21.5	15	9	8.5	6000	103
188251	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68-VD	32	M16	92	95	68	24	22.5	15	12	14	7000	108
188253	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108-VD	32	M16	132	135	108	24	22.5	15	12	14	7000	172
188255	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148-VD	32	M16	172	175	148	24	22.5	15	12	14	7000	236
188257	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168-VD	32	M16	192	195	168	24	22.5	15	12	14	7000	268
188261	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x48-VD	40	M8	73	76	48	25	23.5	17	7	8.5	7000	40
188263	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M8x73-VD	40	M8	98	101	73	25	23.5	17	7	8.5	7000	50
188271	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x48-VD	40	M10	73	76	48	25	23.5	17	7	8.5	7000	47
188273	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x73-VD	40	M10	98	101	73	25	23.5	17	7	8.5	7000	63
188275	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M10x103-VD	40	M10	128	131	103	25	23.5	17	7	8.5	7000	81
188281	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x48-VD	40	M12	73	76	48	25	23.5	17	9	8.5	7000	58
188283	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x73-VD	40	M12	98	101	73	25	23.5	17	9	8.5	7000	80
188285	LSQ.A-40-8.5-AS-SST-M12x103-VD	40	M12	128	131	103	25	23.5	17	9	8.5	7000	111
188351	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68-VD	40	M16	93	96	68	25	23.5	17	12	14	10000	116
188353	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108-VD	40	M16	133	136	108	25	23.5	17	12	14	10000	180
188355	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148-VD	40	M16	173	176	148	25	23.5	17	12	14	10000	244
188357	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168-VD	40	M16	193	196	168	25	23.5	17	12	14	10000	276
188361	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x48-VD	50	M8	75	78	48	27	25.5	19	7	8.5	7000	51
188363	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M8x73-VD	50	M8	100	103	73	27	25.5	19	7	8.5	7000	61
188371	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x48-VD	50	M10	75	78	48	27	25.5	19	7	8.5	7000	58
188373	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x73-VD	50	M10	100	103	73	27	25.5	19	7	8.5	7000	74
188375	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M10x103-VD	50	M10	130	133	103	27	25.5	19	7	8.5	7000	92
188381	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x48-VD	50	M12	75	78	48	27	25.5	19	9	8.5	7000	69
188383	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x73-VD	50	M12	100	103	73	27	25.5	19	9	8.5	7000	91
188385	LSQ.A-50-8.5-AS-SST-M12x103-VD	50	M12	130	133	103	27	25.5	19	9	8.5	7000	122
188451	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68-VD	50	M16	95	98	68	27	25.5	19	12	14	10000	127
188453	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108-VD	50	M16	135	138	108	27	25.5	19	12	14	10000	191
188455	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148-VD	50	M16	175	178	148	27	25.5	19	12	14	10000	255
188457	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168-VD	50	M16	195	198	168	27	25.5	19	12	14	10000	287
188581	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD	60	M16	104	107	68	36	34.5	24	12	14	14000	130
188583	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD	60	M16	144	147	108	36	34.5	24	12	14	14000	182
188585	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD	60	M16	184	187	148	36	34.5	24	12	14	14000	235
188587	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD	60	M16	204	207	158	36	34.5	24	12	14	14000	261
188591	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD	60	M20	151	154	110	41	38.5	24	15	14	14000	282
188593	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD	60	M20	191	194	150	41	38.5	24	15	14	14000	362
188595	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD	60	M20	211	214	170	41	38.5	24	15	14	14000	405
188597	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD	60	M20	251	254	210	41	38.5	24	15	14	14000	486

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.