

Gelenkfüße

Fuß und Knopf Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

FUSS

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

GEWINDESPINDEL UND STERNGRIFF

Spindel Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, verzinkt, blau chromatiert mit Sterngriff ELK. in Thermoplast
Beilagscheibe und Halteschraube (M4x10) Stahl, brüniert.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **LV.A-ELK**: ohne rutschfeste Gummiauflage
- **LV.A-AS-ELK**: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert

EIGENSCHAFTEN

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Kräfteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage auf Seite).

Die Schraube ist mit dem Einstellknopf ELK. fest verbunden. Dadurch wird die Justierung ohne Werkzeug ermöglicht.

Die Komponenten der Stellfüße (Fuß und Gewinde) werden bereits unmontiert geliefert.

ANMERKUNG


Die Verstellspindel mit eingebautem Knopf SM-14-M16x78-ELK (code 302581) kann auch auf anderen Füßen mit einem Bohrungsdurchmesser von 14 montiert werden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Verzinkte Stahlmutter (siehe Mutter NT. auf Seite).



ELESA Original design

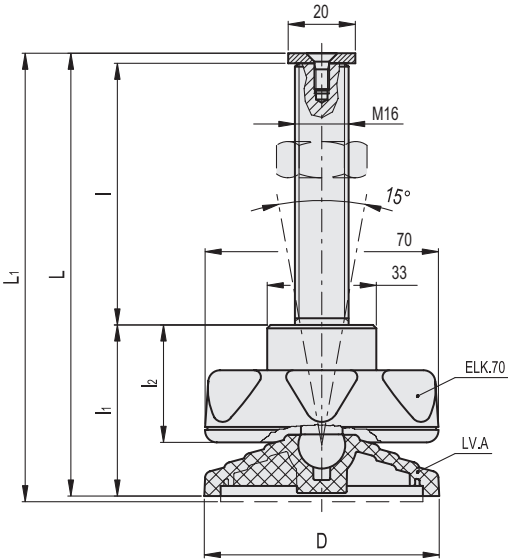

LV.A-ELK

LV.A-AS-ELK

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	L	L1#	I	I1	I2	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	⚖️	⚖️ #
304118	LV.A-70-14-M16x78-ELK	308118	LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK	70	132	135	78	51	35	14	14000	332	352
304581	LV.A-80-14-M16x78-ELK	308581	LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK	80	137	140	78	56	35	14	14000	330	356

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.

Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.