

Gelenkfüße

Fuß Kunststoff Thermoplast elektrisch leitend ESD, Spindel Edelstahl

FUSS

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyimid PA) speziell leitfähiger Thermoplast, schwarz, matt
Oberflächenwiderstand 10³ Ω (ASTM D257 Messmethode)
Volumenwiderstand = 10³ Ωcm (ASTM D257 Messmethode)

GEWINDESPINDEL

Edelstahl 1.4301 mit Sechskant

STANDARDAusführungen

- LV.A-SST-ESD-C: ohne rutschfeste Gummiauflage.
 - LV.A-AS-SST-ESD-C: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.
- Oberflächenwiderstand 10³ Ω (ASTM D257 Messmethode)
Volumenwiderstand = 10³ Ωcm (ASTM D257 Messmethode)

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Der speziell leitfähige ESD-Kunststoff verhindert das Aufkommen von elektrostatischen Ladungen.
ESD-Gelenkfüße LV.A-ESD-C haben einen elektrisch leitenden ESD-Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) bzw. Gummi (NBR), welche elektrische Aufladungen verhindern.
Der Aufdruck ESD auf der Fußoberfläche definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß ICE 61340-5-1.
Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Kräfteinwirkungen verhindert (siehe Rutschfeste Gummiauflage auf Seite 1223).

BESTELLINFORMATION


Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung. Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe: Tabelle möglicher Kombinationen der Füße/Spindel auf Seite 1229.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mutter Edelstahl nichtrostend 1.4301 (siehe Mutter NT. auf Seite 1223)




ELESA Original design

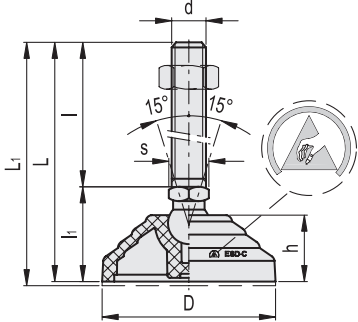

LV.A-SST-ESD-C				LV.A-AS-SST-ESD-C										STAINLESS STEEL			
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	L1#	I	II	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	⚖️	⚖️	#	
323121-ESD	LV.A-60-14-SST-M8x43-ESD-C	327121-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	60	M8	76	79	43	33	24	14	14	14000	63	82		
323125-ESD	LV.A-60-14-SST-M8x68-ESD-C	327125-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	60	M8	101	104	68	33	24	14	14	14000	75	94		
323221-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x43-ESD-C	327221-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	60	M10	76	79	43	33	24	14	14	14000	72	91		
323225-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD-C	327225-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	60	M10	101	104	68	33	24	14	14	14000	85	104		
323231-ESD	LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD-C	327231-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	60	M10	131	134	98	33	24	14	14	14000	99	118		
323321-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD-C	327321-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	60	M12	76	79	43	33	24	14	14	14000	82	101		
323325-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x68-ESD-C	327325-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	60	M12	101	104	68	33	24	14	14	14000	100	119		
323331-ESD	LV.A-60-14-SST-M12x98-ESD-C	327331-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	60	M12	131	134	98	33	24	14	14	14000	122	141		
323421-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x68-ESD-C	327421-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	60	M14	101	104	68	33	24	14	14	14000	123	142		
323431-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x98-ESD-C	327431-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	60	M14	131	134	98	33	24	14	14	14000	144	163		
323441-ESD	LV.A-60-14-SST-M14x148-ESD-C	327441-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	60	M14	181	184	148	33	24	14	14	14000	227	246		
323521-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x68-ESD-C	327521-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	60	M16	101	104	68	33	24	16	14	14000	145	164		
323525-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x108-ESD-C	327525-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	60	M16	141	144	108	33	24	16	14	14000	199	218		
323541-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x148-ESD-C	327541-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	60	M16	181	184	148	33	24	16	14	14000	252	271		
323561-ESD	LV.A-60-14-SST-M16x168-ESD-C	327561-ESD	LV.A-60-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	60	M16	201	204	168	33	24	16	14	14000	279	298		

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.
Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.

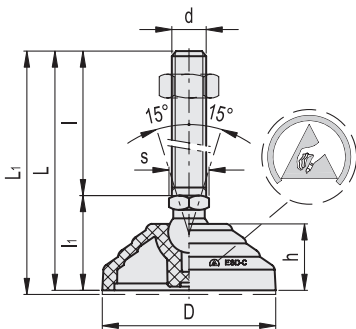

LV.A-SST-ESD-C				LV.A-AS-SST-ESD-C											STAINLESS STEEL			
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	Li#	I	li	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	△	△	#		
323621-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x58-ESD-C	327621-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	60	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	208	227			
323625-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x98-ESD-C	327625-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	60	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	260	279			
323641-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x138-ESD-C	327641-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	60	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	311	330			
323661-ESD	LV.A-60-24-SST-M16x158-ESD-C	327661-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	60	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	339	358			
323725-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x98-ESD-C	327725-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	60	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	332	351			
323741-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x138-ESD-C	327741-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	60	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	412	431			
323761-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x158-ESD-C	327761-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	60	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	452	471			
323781-ESD	LV.A-60-24-SST-M20x198-ESD-C	327781-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	60	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	537	556			
323825-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x98-ESD-C	327825-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	60	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	432	451			
323861-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x158-ESD-C	327861-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	60	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	607	626			
323881-ESD	LV.A-60-24-SST-M24x198-ESD-C	327881-ESD	LV.A-60-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	60	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	728	747			
324005-ESD	LV.A-70-14-SST-M8x43-ESD-C	328005-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	70	M8	71	74	43	28	19	14	14	14000	61	81			
324011-ESD	LV.A-70-14-SST-M8x68-ESD-C	328011-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	70	M8	96	99	68	28	19	14	14	14000	73	93			
324021-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x43-ESD-C	328021-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	70	M10	71	74	43	28	19	14	14	14000	70	90			
324025-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x68-ESD-C	328025-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	70	M10	96	99	68	28	19	14	14	14000	84	103			
324031-ESD	LV.A-70-14-SST-M10x98-ESD-C	328031-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	70	M10	126	129	98	28	19	14	14	14000	97	117			
324061-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x43-ESD-C	328061-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	70	M12	71	74	43	28	19	14	14	14000	80	100			
324065-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x68-ESD-C	328065-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	70	M12	96	99	68	28	19	14	14	14000	98	118			
324071-ESD	LV.A-70-14-SST-M12x98-ESD-C	328071-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	70	M12	126	129	98	28	19	14	14	14000	120	140			
324075-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x68-ESD-C	328075-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	70	M14	96	99	68	28	19	14	14	14000	121	141			
324081-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x98-ESD-C	328081-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	70	M14	126	129	98	28	19	14	14	14000	142	162			
324085-ESD	LV.A-70-14-SST-M14x148-ESD-C	328085-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	70	M14	176	179	148	28	19	14	14	14000	225	245			
324101-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x68-ESD-C	328101-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	70	M16	96	99	68	28	19	16	14	14000	143	163			
324105-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x108-ESD-C	328105-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	70	M16	136	139	108	28	19	16	14	14000	197	217			
324111-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x148-ESD-C	328111-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	70	M16	176	179	148	28	19	16	14	14000	250	270			
324115-ESD	LV.A-70-14-SST-M16x168-ESD-C	328115-ESD	LV.A-70-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	70	M16	196	199	168	28	19	16	14	14000	277	297			
324121-ESD	LV.A-80-14-SST-M8x43-ESD-C	328121-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	80	M8	76	79	43	33	24	14	14	16000	84	110			
324125-ESD	LV.A-80-14-SST-M8x68-ESD-C	328125-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	80	M8	101	104	68	33	24	14	14	16000	96	122			
324221-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x43-ESD-C	328221-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	80	M10	76	79	43	33	24	14	14	16000	93	119			
324225-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x68-ESD-C	328225-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	80	M10	101	104	68	33	24	14	14	16000	106	132			
324231-ESD	LV.A-80-14-SST-M10x98-ESD-C	328231-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	80	M10	131	134	98	33	24	14	14	16000	120	146			
324321-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x43-ESD-C	328321-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	80	M12	76	79	43	33	24	14	14	16000	103	129			
324325-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x68-ESD-C	328325-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	80	M12	101	104	68	33	24	14	14	16000	121	147			
324331-ESD	LV.A-80-14-SST-M12x98-ESD-C	328331-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	80	M12	131	134	98	33	24	14	14	16000	143	169			
324421-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x68-ESD-C	328421-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	80	M14	101	104	68	33	24	14	14	16000	144	170			
324431-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x98-ESD-C	328431-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	80	M14	131	134	98	33	24	14	14	16000	165	191			
324441-ESD	LV.A-80-14-SST-M14x148-ESD-C	328441-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	80	M14	181	184	148	33	24	14	14	16000	248	274			
324521-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x68-ESD-C	328521-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	80	M16	101	104	68	33	24	16	14	16000	166	192			
324525-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x108-ESD-C	328525-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	80	M16	141	144	108	33	24	16	14	16000	220	246			
324541-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x148-ESD-C	328541-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	80	M16	181	184	148	33	24	16	14	16000	273	299			
324561-ESD	LV.A-80-14-SST-M16x168-ESD-C	328561-ESD	LV.A-80-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	80	M16	201	204	168	33	24	16	14	16000	300	326			

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.
 # Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.



LV.A-SST-ESD-C

LV.A-AS-SST-ESD-C

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	L1#	I	li	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	#
324621-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x58-ESD-C	328621-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	80	M16	101	104	58	43	24	24	24	18000	228 254
324625-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x98-ESD-C	328625-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	80	M16	141	144	98	43	24	24	24	18000	280 306
324641-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x138-ESD-C	328641-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	80	M16	181	184	138	43	24	24	24	18000	331 357
324661-ESD	LV.A-80-24-SST-M16x158-ESD-C	328661-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	80	M16	201	204	158	43	24	24	24	18000	359 385
324725-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x98-ESD-C	328725-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	80	M20	141	144	98	43	24	24	24	18000	352 378
324741-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x138-ESD-C	328741-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	80	M20	181	184	138	43	24	24	24	18000	432 458
324761-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C	328761-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	80	M20	201	204	158	43	24	24	24	18000	472 498
324781-ESD	LV.A-80-24-SST-M20x198-ESD-C	328781-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	80	M20	241	244	198	43	24	24	24	18000	577 583
324825-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x98-ESD-C	328825-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	80	M24	141	144	98	43	24	24	24	18000	452 478
324861-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x158-ESD-C	328861-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	80	M24	201	204	158	43	24	24	24	18000	627 653
324881-ESD	LV.A-80-24-SST-M24x198-ESD-C	328881-ESD	LV.A-80-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	80	M24	241	244	198	43	24	24	24	18000	748 774
325451-ESD	LV.A-100-14-SST-M8x43-ESD-C	329451-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	100	M8	76	79	43	33	24	14	14	18000	91 146
325453-ESD	LV.A-100-14-SST-M8x68-ESD-C	329453-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	100	M8	101	104	68	33	24	14	14	18000	103 158
325461-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x43-ESD-C	329461-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	100	M10	76	79	43	33	24	14	14	18000	100 155
325463-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x68-ESD-C	329463-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	100	M10	101	104	68	33	24	14	14	18000	112 167
325465-ESD	LV.A-100-14-SST-M10x98-ESD-C	329465-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	100	M10	131	134	98	33	24	14	14	18000	126 181
325471-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x43-ESD-C	329471-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	100	M12	76	79	43	33	24	14	14	18000	110 165
325473-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x68-ESD-C	329473-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	100	M12	101	104	68	33	24	14	14	18000	127 182
325475-ESD	LV.A-100-14-SST-M12x98-ESD-C	329475-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	100	M12	131	134	98	33	24	14	14	18000	148 203
325477-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x68-ESD-C	329477-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x68-ESD-C	100	M14	101	104	68	33	24	14	14	18000	149 204
325479-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x98-ESD-C	329479-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x98-ESD-C	100	M14	131	134	98	33	24	14	14	18000	170 225
325480-ESD	LV.A-100-14-SST-M14x148-ESD-C	329480-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M14x148-ESD-C	100	M14	181	184	148	33	24	14	14	18000	253 308
325481-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x68-ESD-C	329481-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	100	M16	101	104	68	33	24	16	14	18000	171 226
325483-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x108-ESD-C	329483-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	100	M16	141	144	108	33	24	16	14	18000	223 278
325485-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x148-ESD-C	329485-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	100	M16	181	184	148	33	24	16	14	18000	275 330
325487-ESD	LV.A-100-14-SST-M16x168-ESD-C	329487-ESD	LV.A-100-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	100	M16	201	204	168	33	24	16	14	18000	301 356
325521-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x58-ESD-C	329521-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	100	M16	101	104	58	43	24	24	24	25000	254 308
325525-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x98-ESD-C	329525-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	100	M16	141	144	98	43	24	24	24	25000	357 411
325541-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x138-ESD-C	329541-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	100	M16	181	184	138	43	24	24	24	25000	357 411
325561-ESD	LV.A-100-24-SST-M16x158-ESD-C	329561-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	100	M16	201	204	158	43	24	24	24	25000	385 439
325625-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x98-ESD-C	329625-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	100	M20	141	144	98	43	24	24	24	25000	378 432
325641-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x138-ESD-C	329641-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	100	M20	181	184	138	43	24	24	24	25000	458 512
325661-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x158-ESD-C	329661-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	100	M20	201	204	158	43	24	24	24	25000	498 552
325681-ESD	LV.A-100-24-SST-M20x198-ESD-C	329681-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	100	M20	241	244	198	43	24	24	24	25000	583 637
325725-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x98-ESD-C	329725-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	100	M24	141	144	98	43	24	24	24	25000	478 532
325761-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x158-ESD-C	329761-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	100	M24	201	204	158	43	24	24	24	25000	653 707
325781-ESD	LV.A-100-24-SST-M24x198-ESD-C	329781-ESD	LV.A-100-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	100	M24	241	244	198	43	24	24	24	25000	774 828
326521-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x58-ESD-C	330221-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x58-ESD-C	125	M16	125	128	58	67	46	24	24	28000	389 515
326525-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x98-ESD-C	330225-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x98-ESD-C	125	M16	165	168	98	67	46	24	24	28000	441 567
326541-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x138-ESD-C	330241-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x138-ESD-C	125	M16	205	208	138	67	46	24	24	28000	492 618
326561-ESD	LV.A-125-24-SST-M16x158-ESD-C	330261-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M16x158-ESD-C	125	M16	225	228	158	67	46	24	24	28000	520 646
326625-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x98-ESD-C	330325-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x98-ESD-C	125	M20	165	168	98	67	46	24	24	28000	513 639
326641-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x138-ESD-C	330341-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x138-ESD-C	125	M20	205	208	138	67	46	24	24	28000	633 759
326661-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x158-ESD-C	330361-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x158-ESD-C	125	M20	225	228	158	67	46	24	24	28000	633 759
326681-ESD	LV.A-125-24-SST-M20x198-ESD-C	330381-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M20x198-ESD-C	125	M20	265	268	198	67	46	24	24	28000	718 844
326725-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x98-ESD-C	330425-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x98-ESD-C	125	M24	165	168	98	67	46	24	24	28000	613 739
326761-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x158-ESD-C	330461-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x158-ESD-C	125	M24	225	228	158	67	46	24	24	28000	788 914
326781-ESD	LV.A-125-24-SST-M24x198-ESD-C	330481-ESD	LV.A-125-24-AS-SST-M24x198-ESD-C	125	M24	265	268	198	67	46	24	24	28000	909 1035

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.

Daten mit rutschfester Gummiaufgabe montiert.