

Gelenkfüße für Bodenmontage

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Stahl

FOSS

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

VERSTELLSPINDEL

Stahl verzinkt mit Sechskant

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- LV.F-APS: ohne rutschfeste Gummiauflage
- LV.F-APS-AS: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 90 Shore A, schwarz, verstärkt durch 2mm verzinkte Stahlscheibe und montiert mittels zwei Schrauben

BODENMONTAGE

Die zwei Bohrungen sind bei der Lieferung geschlossen (können mit einem Werkzeug einfach durchstoßen werden) um alle Verunreinigungen durch Schmutz und Staub zu vermeiden, wenn ein Bohrloch nicht benötigt wird (siehe Bild 1).

EIGENSCHAFTEN

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.
Die Komponenten der Stellfüße (Fuß und Gewindespindel) werden bereits montiert geliefert.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Verzinkte Stahlmutter (siehe Mutter NT, auf Seite 1223)

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Spindel Edelstahl nichtrostend 1.4301



ELESA Original design





Bild 1

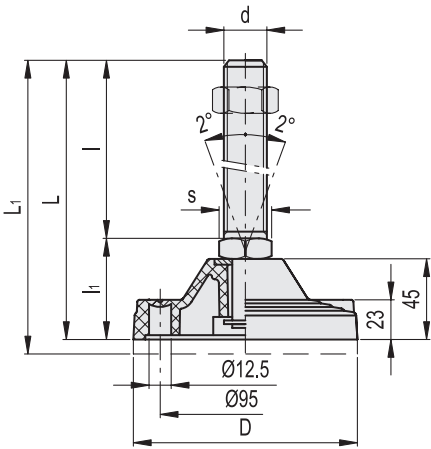

LV.F-APS

LV.F-APS-AS

Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	L1#	I	I1	s	Max. Limit statische Last* [N]	⚖	⚖ #
313961	LV.F-125-APS-M20x95	316961	LV.F-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	470	720
313965	LV.F-125-APS-M20x155	316965	LV.F-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	590	840
313971	LV.F-125-APS-M24x95	316971	LV.F-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	625	875
313975	LV.F-125-APS-M24x155	316975	LV.F-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	740	990
313985	LV.F-125-APS-M30x155	316985	LV.F-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	930	1180

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.
Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.



Gelenkfüße 11