

Maschinenfüße

Fuß Visually Detectable Kunststoff Thermoplast, Spindel Edelstahl

FUSS

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) RAL 5005 blau, matt

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

GEWINDESPINDEL

Edelstahl 1.4301 mit Vierkant.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **LVQ.A-SST-VD**: ohne rutschfeste Gummiauflage.
- **LVQ.A-AS-SST-VD**: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Krafteinwirkungen verhindert (siehe Rutschfeste Gummiauflage).

BESTELLINFORMATION

Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:


- Tabelle möglicher Kombinationen der Füße/Spindel
- die Bezeichnungen der Füße
- die Bezeichnungen der Spindeln

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Mutter Edelstahl nichtrostend 1.4301 (siehe Mutter NT.).



ELESA Original design

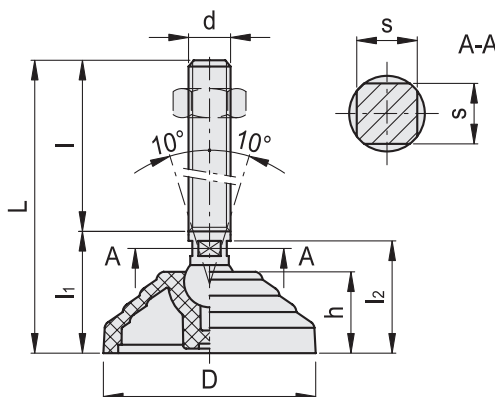

LVQ.A-SST-VD


STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	l	l ₁	l ₂	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	
183181	LVQ.A-60-14-SST-M16x68-VD	60	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	14000	128
183183	LVQ.A-60-14-SST-M16x108-VD	60	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	14000	192
183185	LVQ.A-60-14-SST-M16x148-VD	60	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	14000	256
183187	LVQ.A-60-14-SST-M16x168-VD	60	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	14000	288
183191	LVQ.A-60-14-SST-M20x110-VD	60	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	14000	292
183193	LVQ.A-60-14-SST-M20x150-VD	60	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	14000	392
183195	LVQ.A-60-14-SST-M20x170-VD	60	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	14000	442
183197	LVQ.A-60-14-SST-M20x210-VD	60	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	14000	541
183251	LVQ.A-70-14-SST-M16x68-VD	70	M16	97	68	29	27.5	19	12	14	14000	126
183253	LVQ.A-70-14-SST-M16x108-VD	70	M16	137	108	29	27.5	19	12	14	14000	190
183255	LVQ.A-70-14-SST-M16x148-VD	70	M16	177	148	29	27.5	19	12	14	14000	254
183257	LVQ.A-70-14-SST-M16x168-VD	70	M16	197	168	29	27.5	19	12	14	14000	286
183261	LVQ.A-70-14-SST-M20x110-VD	70	M20	144	110	34	31.5	19	15	14	14000	290
183263	LVQ.A-70-14-SST-M20x150-VD	70	M20	184	150	34	31.5	19	15	14	14000	390
183265	LVQ.A-70-14-SST-M20x170-VD	70	M20	204	170	34	31.5	19	15	14	14000	440
183267	LVQ.A-70-14-SST-M20x210-VD	70	M20	244	210	34	31.5	19	15	14	14000	539
183271	LVQ.A-70-14-SST-M24x110-VD	70	M24	144	110	34	31.5	19	18	14	14000	397
183273	LVQ.A-70-14-SST-M24x170-VD	70	M24	204	170	34	31.5	19	18	14	14000	612
183275	LVQ.A-70-14-SST-M24x210-VD	70	M24	244	210	34	31.5	19	18	14	14000	756
183381	LVQ.A-80-14-SST-M16x68-VD	80	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	149
183383	LVQ.A-80-14-SST-M16x108-VD	80	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	213
183385	LVQ.A-80-14-SST-M16x148-VD	80	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	277
183387	LVQ.A-80-14-SST-M16x168-VD	80	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	309
183391	LVQ.A-80-14-SST-M20x110-VD	80	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	313
183393	LVQ.A-80-14-SST-M20x150-VD	80	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	413
183395	LVQ.A-80-14-SST-M20x170-VD	80	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	463
183397	LVQ.A-80-14-SST-M20x210-VD	80	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	562
183398	LVQ.A-80-14-SST-M24x110-VD	80	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	420
183399	LVQ.A-80-14-SST-M24x170-VD	80	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	635
183400	LVQ.A-80-14-SST-M24x210-VD	80	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	779
183481	LVQ.A-100-14-SST-M16x68-VD	100	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	179
183483	LVQ.A-100-14-SST-M16x108-VD	100	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	243
183485	LVQ.A-100-14-SST-M16x148-VD	100	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	307
183487	LVQ.A-100-14-SST-M16x168-VD	100	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	339
183491	LVQ.A-100-14-SST-M20x110-VD	100	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	343
183493	LVQ.A-100-14-SST-M20x150-VD	100	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	443
183495	LVQ.A-100-14-SST-M20x170-VD	100	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	493
183497	LVQ.A-100-14-SST-M20x210-VD	100	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	592
183498	LVQ.A-100-14-SST-M24x110-VD	100	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	450
183499	LVQ.A-100-14-SST-M24x170-VD	100	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	665
183500	LVQ.A-100-14-SST-M24x210-VD	100	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	809

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.



Stellfüße 11

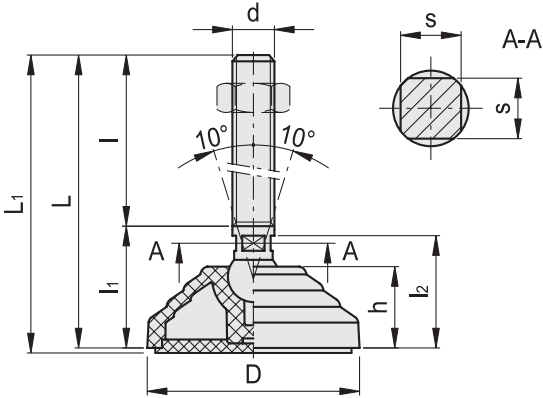

LVQ.A-AS-SST-VD

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	D	d	L	L1	l	l1	l2	h	s	Gelenk Ø	Max. Limit statische Last* [N]	⚖
184181	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD	60	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	14000	147
184183	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD	60	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	14000	211
184185	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD	60	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	14000	275
184187	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD	60	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	14000	307
184191	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD	60	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	14000	311
184193	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD	60	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	14000	411
184195	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD	60	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	14000	461
184197	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD	60	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	14000	560
184251	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x68-VD	70	M16	97	100	68	29	27.5	19	12	14	14000	146
184253	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x108-VD	70	M16	137	140	108	29	27.5	19	12	14	14000	210
184255	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148-VD	70	M16	177	180	148	29	27.5	19	12	14	14000	274
184257	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168-VD	70	M16	197	200	168	29	27.5	19	12	14	14000	306
184261	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110-VD	70	M20	144	147	110	34	31.5	19	15	14	14000	310
184263	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150-VD	70	M20	184	187	150	34	31.5	19	15	14	14000	410
184265	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x170-VD	70	M20	204	207	170	34	31.5	19	15	14	14000	460
184267	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x210-VD	70	M20	244	247	210	34	31.5	19	15	14	14000	559
184271	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x110-VD	70	M24	144	147	110	34	31.5	19	18	14	14000	417
184273	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x170-VD	70	M24	204	207	170	34	31.5	19	18	14	14000	632
184275	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x210-VD	70	M24	244	247	210	34	31.5	19	18	14	14000	776
184381	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x68-VD	80	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	175
184383	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x108-VD	80	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	239
184385	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x148-VD	80	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	303
184387	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x168-VD	80	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	335
184391	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x110-VD	80	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	339
184393	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x150-VD	80	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	439
184395	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x170-VD	80	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	489
184397	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x210-VD	80	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	588
184398	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x110-VD	80	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	446
184399	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x170-VD	80	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	661
184400	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x210-VD	80	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	805
184481	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x68-VD	100	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	233
184483	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x108-VD	100	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	297
184485	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x148-VD	100	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	361
184487	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x168-VD	100	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	393
184491	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x110-VD	100	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	397
184493	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x150-VD	100	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	497
184495	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x170-VD	100	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	547
184497	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x210-VD	100	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	646
184498	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x110-VD	100	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	504
184499	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x170-VD	100	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	719
184500	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x210-VD	100	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	863

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.