

Gelenkfüße für Bodenmontage

Fuß Kunststoff Thermoplast, Spindel Edelstahl

FUSS

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt

GEWINDESPINDEL

Edelstahl 1.4301 mit Vierkant

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **LVQ.F-SST**: ohne rutschfeste Gummiauflage
- **LVQ.F-AS-SST**: mit rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert

BODENMONTAGE

Die zwei Bohrungen sind bei der Lieferung geschlossen (können mit einem Werkzeug einfach durchstoßen werden) um alle Verunreinigungen durch Schmutz und Staub zu vermeiden, wenn ein Bohrloch nicht benötigt wird (siehe Bild 1).

EIGENSCHAFTEN

Die spezielle Rändelung unter dem Fuß bietet perfekte Stabilität und Halt wenn die Gelenkfüße ohne rutschfester Gummiauflage verwendet werden, selbst auf Oberflächen welche nicht komplett eben sind.

Bei Ausführung mit rutschfester Gummiauflage ist diese fest mit dem Stellfuß verbunden. Ein Lösen der Gummiauflage vom Fuß wird somit selbst bei Transporten mit hohen Kräfteinwirkungen verhindert. (siehe Rutschfeste Gummiauflage auf Seite 1223)

BESTELLINFORMATION


Die Gelenkfüße werden unmontiert geliefert, um Transport und Lagerung zu vereinfachen. Die Komponenten (Fuß und Spindel) werden in zwei separaten Packungen geliefert: dies benötigt weniger Volumen und bietet besseren Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Sie haben die Möglichkeit die Füße und Spindel extra zu bestellen, siehe:


Tabelle möglicher Kombinationen der Füße/Spindel auf Seite 1229.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Nute Edelstahl nichtrostend 1.4301 (siehe Nute NT. auf Seite 1223)

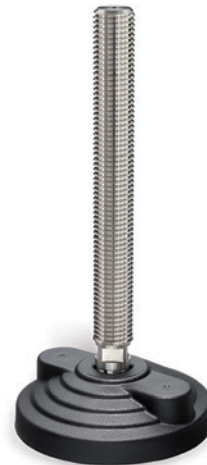

ELESA Original design



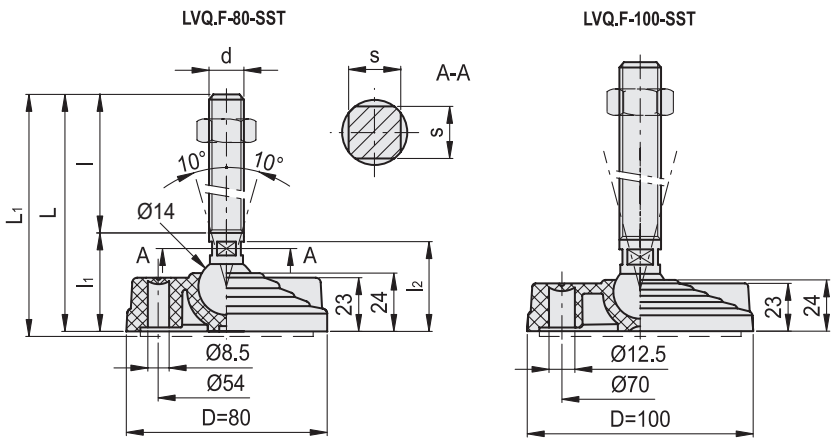

LVQ.F-SST				LVQ.F-AS-SST								STAINLESS STEEL					
Code	Artikelnummer	Code	Artikelnummer	D	d	L	L1#	I	l1	l2	s	Max. Limit statische Last* [N]	⚖️	⚖️	#		
332001	LVQ.F-80-14-SST-M16x68	335001	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	102	105	68	34	32.5	12	16000	151	177			
332003	LVQ.F-80-14-SST-M16x108	335003	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	142	145	108	34	32.5	12	16000	215	241			
332005	LVQ.F-80-14-SST-M16x148	335005	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	182	185	148	34	32.5	12	16000	279	305			
332007	LVQ.F-80-14-SST-M16x168	335007	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	202	205	168	34	32.5	12	16000	311	337			
332011	LVQ.F-80-14-SST-M20x110	335011	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	149	152	110	39	36.5	15	16000	315	341			
332013	LVQ.F-80-14-SST-M20x150	335013	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	189	192	150	39	36.5	15	16000	415	441			
332015	LVQ.F-80-14-SST-M20x170	335015	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	209	212	170	39	36.5	15	16000	465	491			
332017	LVQ.F-80-14-SST-M20x210	335017	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	249	252	210	39	36.5	15	16000	564	590			
332021	LVQ.F-80-14-SST-M24x110	335021	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	149	152	110	39	36.5	18	16000	422	448			
332023	LVQ.F-80-14-SST-M24x170	335023	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	209	212	170	39	36.5	18	16000	637	663			
332025	LVQ.F-80-14-SST-M24x210	335025	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	249	252	210	39	36.5	18	16000	781	807			
333851	LVQ.F-100-14-SST-M16x68	335851	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68	100	M16	102	105	68	34	32.5	12	16000	181	235			
333853	LVQ.F-100-14-SST-M16x108	335853	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x108	100	M16	142	145	108	34	32.5	12	16000	245	299			
333855	LVQ.F-100-14-SST-M16x148	335855	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x148	100	M16	182	185	148	34	32.5	12	16000	309	363			
333857	LVQ.F-100-14-SST-M16x168	335857	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x168	100	M16	202	205	168	34	32.5	12	16000	341	395			
333861	LVQ.F-100-14-SST-M20x110	335861	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x110	100	M20	149	152	110	39	36.5	15	16000	345	399			
333863	LVQ.F-100-14-SST-M20x150	335863	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x150	100	M20	189	192	150	39	36.5	15	16000	445	499			
333865	LVQ.F-100-14-SST-M20x170	335865	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x170	100	M20	209	212	170	39	36.5	15	16000	495	549			
333867	LVQ.F-100-14-SST-M20x210	335867	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x210	100	M20	249	252	210	39	36.5	15	16000	594	648			
333871	LVQ.F-100-14-SST-M24x110	335871	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x110	100	M24	149	152	110	39	36.5	18	16000	452	506			
333873	LVQ.F-100-14-SST-M24x170	335873	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x170	100	M24	209	212	170	39	36.5	18	16000	667	721			
333875	LVQ.F-100-14-SST-M24x210	335875	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x210	100	M24	249	252	210	39	36.5	18	16000	811	865			

* Die max. statische Belastbarkeit ist der Wert ab dem die Belastung auf das Element zu Brüchen im Kunststoff führen kann. Hier sollte jedoch auch ein Sicherheitsfaktor miteinbezogen werden. Dieser sollte sich an der Anwendung und dem Sicherheitsniveau orientieren.

Daten mit rutschfester Gummiauflage montiert.

