

Rohrgriffe mit Zwischenschaft

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkt Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, montiert geliefert, Griffrohr nicht verdrehbar.

ZWISCHENSCHAFT

Glasfaserverstärkt Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt. Montiert geliefert.
Innensechskantschraube zur Befestigung der Halterung am Edelstahlrohr 1.4301.
Durchgangsloch für Zylinder- oder Sechskantschraube.

ROHR

Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- M.1043-SCM-SST: Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- M.1043-SCM-BM-SST: Buchsen Messing, Gewindegewinde.



TECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

Montage Abstützung

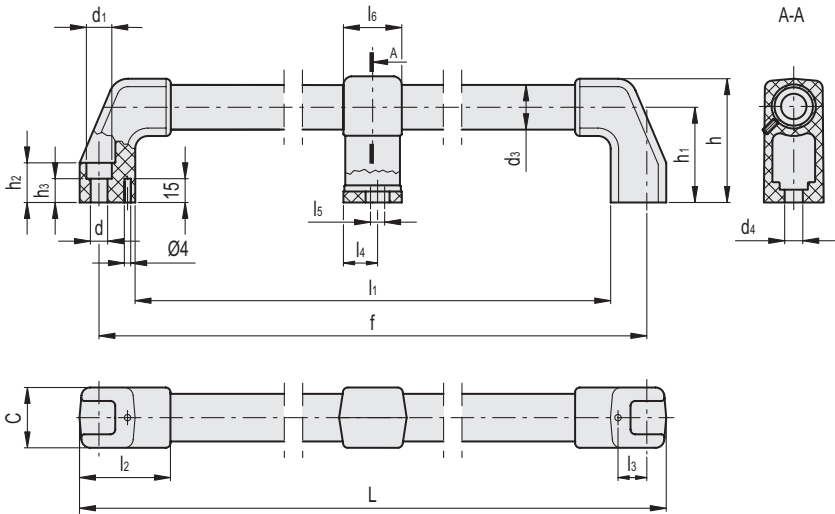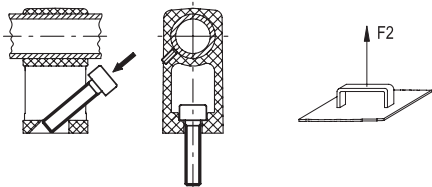


M.1043-SCM-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	
37042-R	M.1043/20-700-SST-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	-	4000	288
37052-R	M.1043/30-700-SST-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	-	7500	870
37062-R	M.1043/30-1000-SST-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	-	6100	1000

* Maximale Belastung # Bruchlast.

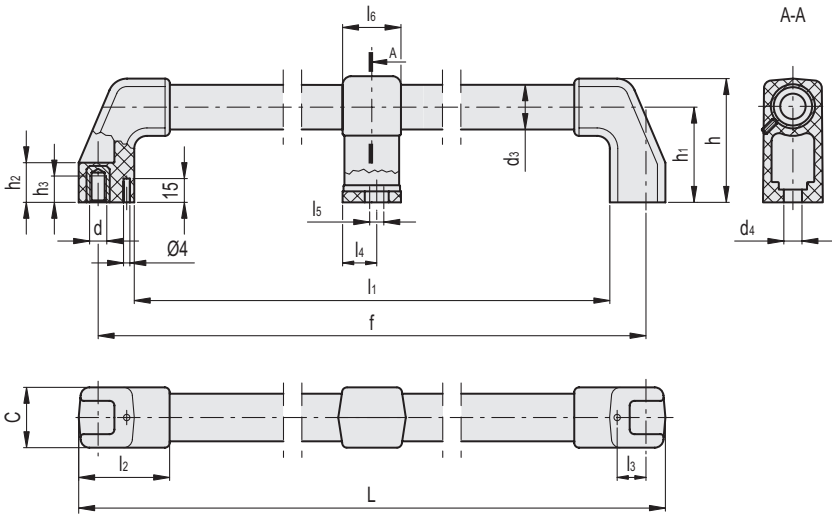

M.1043-SCM-BM-SST

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37047-R	M.1043 BM/20-700-SST-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	4000	4000	288
37057-R	M.1043 BM/30-700-SST-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	7500	7500	880
37067-R	M.1043 BM/30-1000-SST-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	6100	6100	1010

* Maximale Belastung # Bruchlast.

