

Rohrgriffe mit Zwischenschaft

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkt Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt, montiert geliefert, Griffrohr nicht verdrehbar.

ZWISCHENSCHAFT

Glasfaserverstärkt Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt. Montiert geliefert.

Innensechskantschraube zur Befestigung der Halterung am Edelstahlrohr 1.4301.

Durchgangsloch für Zylinder- oder Sechskantschraube.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant

- **M.1043-SCM-EP:** Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet, matt, sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe; Vermeiden Sie dauerhaften und längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf.

- **M.1043-SCM-AN:** Aluminiumrohr, eloxiert, naturfarben.


Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher

- **M.1043-SCM-BM-EP:** Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet, matt, sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe; Vermeiden Sie dauerhaften und längeren Kontakt mit kochendem Wasser und Dampf.

- **M.1043-SCM-BM-AN:** Aluminiumrohr, eloxiert, naturfarben.


TECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

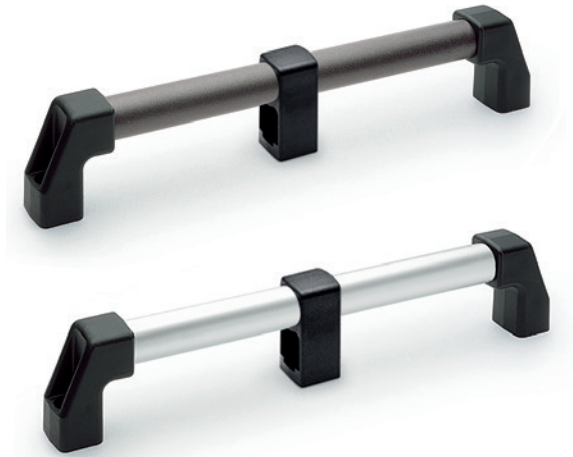

ELESA Original design

Montage
Abstützung

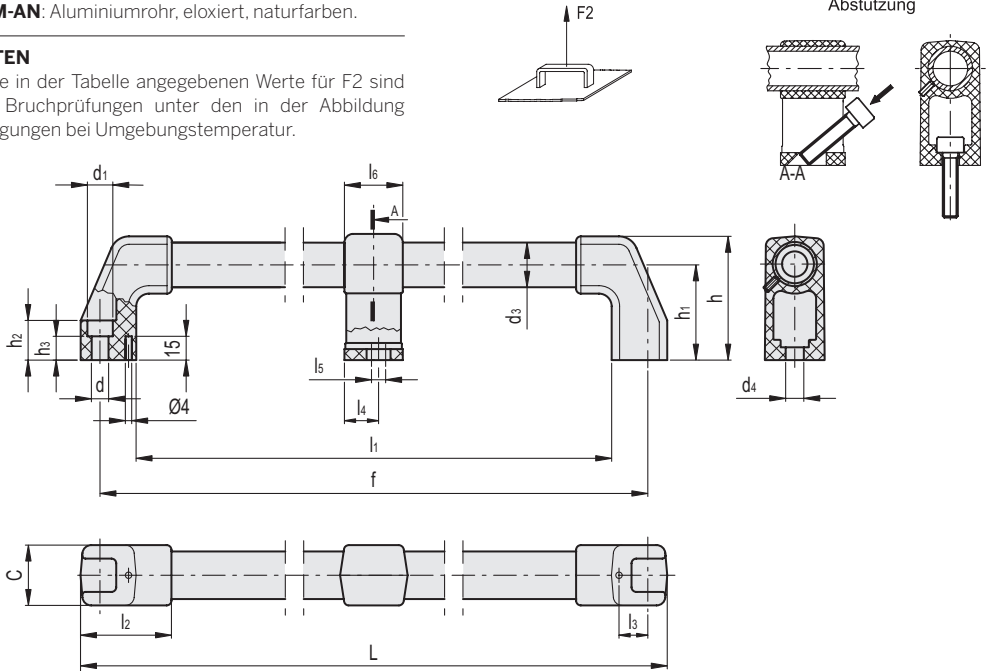


M.1043-SCM-EP

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37041-R	M.1043/20-700-EP-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37051-R	M.1043/30-700-EP-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	540
37061-R	M.1043/30-1000-EP-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	640

M.1043-SCM-AN

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37043-R	M.1043/20-700-AN-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37053-R	M.1043/30-700-AN-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	570
37063-R	M.1043/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	595

* Maximale Belastung # Bruchlast.

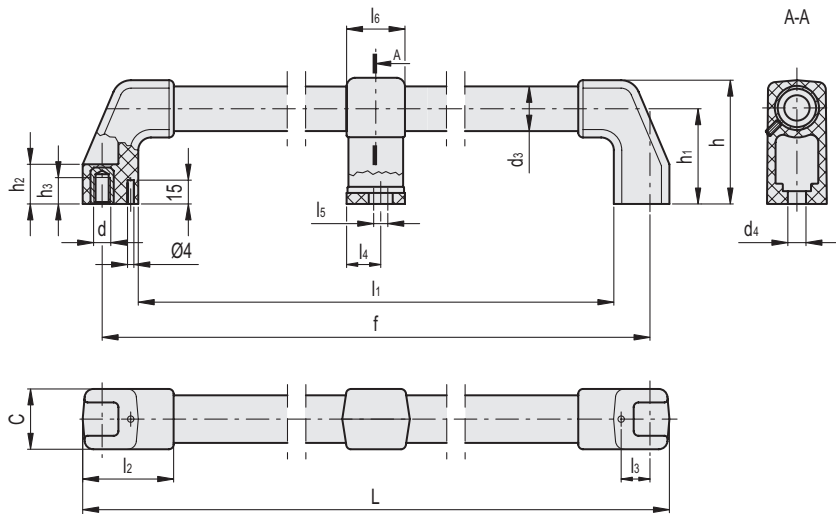

M.1043-SCM-BM-EP

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37045-R	M.1043 BM/20-700-EP-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37055-R	M.1043 BM/30-700-EP-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	550
37065-R	M.1043 BM/30-1000-EP-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	650

M.1043-SCM-BM-AN

Code	Artikelnummer	d3	fz1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37046-R	M.1043 BM/20-700-AN-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37056-R	M.1043 BM/30-700-AN-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	580
37066-R	M.1043 BM/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	605

* Maximale Belastung # Bruchlast.



Bügelgriffe, Rohrgriffe