

Rohrgriffe

Verschiebbaren Griffüße, Kunststoff Thermoplast und Aluminium, einfache Reinigung

GRIFFFÜSSE MIT DURCHLOCH

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Um das Rotieren des Rohrs zu verhindern, die selbstschneidende Schraube $\varnothing 3,9 \times 6,5$ bis zum Anschlag einschrauben; diese befindet sich im Grifffuß.

VERSCHLUSSKAPPEN

- ECS.T: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt, Montage durch Einpressen (Abb.1): Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

ENDKAPPEN

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt

MONTAGEHINWEIS

Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

STANDARDAUSFÜHRUNG

- Aluminiumrohr, Beschichtung weiß - ähnlich zu RAL 9002, Griffüße und Endkappen weiß - ähnlich zu RAL 9002 (CLEAN).

TECHNISCHE DATEN

Die Rohrgriffe zeichnen sich durch verstellbare Griffüße aus; die Griffüße werden durch eine Schraube am Rohr fixiert
Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Verschiedene Längen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



- ECS.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, in weiß ähnlich RAL 9002 (CLEAN), matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle). Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.

ECS.T

Code	Artikelnummer
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

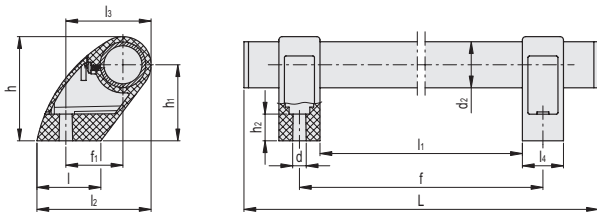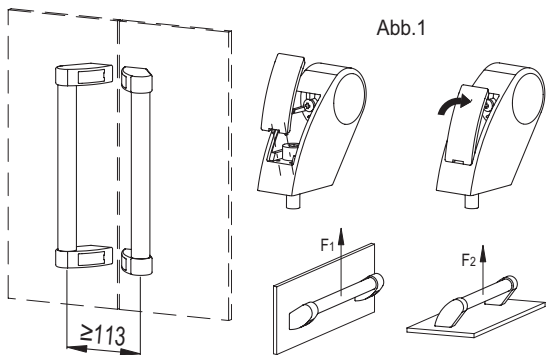

Code	Artikelnummer	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151481	M.1053 P/30-295-CLEAN	30	295	37,5	324	8,5	68,5	50	17,5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
151483	M.1053 P/30-345-CLEAN	30	345	37,5	374	8,5	68,5	50	17,5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
151485	M.1053 P/30-395-CLEAN	30	395	37,5	424	8,5	68,5	50	17,5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
151487	M.1053 P/30-495-CLEAN	30	495	37,5	524	8,5	68,5	50	17,5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
151489	M.1053 P/30-595-CLEAN	30	595	37,5	624	8,5	68,5	50	17,5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
151491	M.1053 P/30-695-CLEAN	30	695	37,5	724	8,5	68,5	50	17,5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Maximale Belastung # Bruchlast