

Rohrgriffe

Verschiebbare Griffüße, Thermoplast und Edelstahl

GRIFFFÜSSE MIT DURCHLOCH

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Um das Rotieren des Rohrs zu verhindern, die selbstschneidende Schraube ø3,9x6,5 bis zum Anschlag einschrauben; diese befindet sich im Grifffuß.

VERSCHLUSSKAPPEN

- ECS.T: Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), matt.
Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

ENDKAPPEN

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt

ROHR

Edelstahl 1.4301

MONTAGEHINWEIS

Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

TECHNISCHE DATEN

Die Rohrgriffe zeichnen sich durch verstellbare Griffüße aus; die Griffüße werden durch eine Schraube am Rohr fixiert
Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Längen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ECS.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle). Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.



ECS.T

Code	Artikelnummer
29882-C9	ECS.T2-C9



ELESA Original design

Abb.1

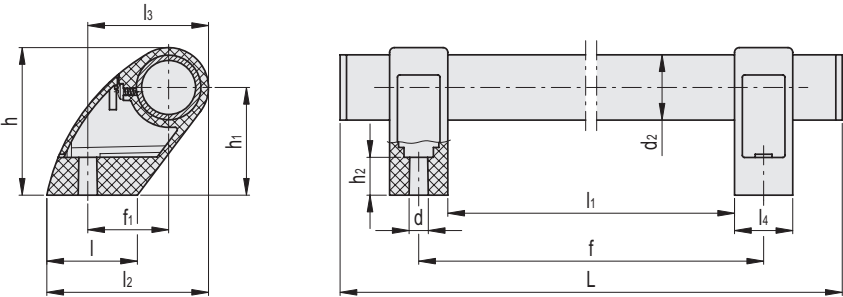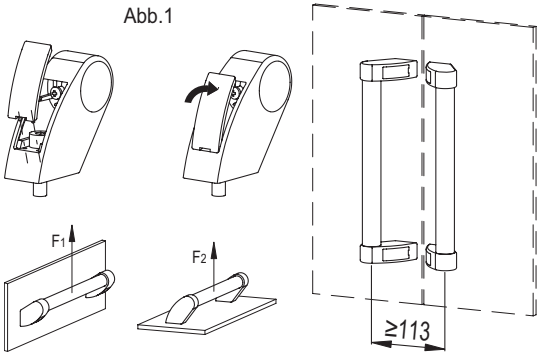

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36907	M.1053 P/30-295-SST	30	295	37.5	324	8.5	68.5	50	17.5	42	268	75	56	27	2600	4700	3500	5600	231
36917	M.1053 P/30-345-SST	30	345	37.5	374	8.5	68.5	50	17.5	42	318	75	56	27	2500	4600	3300	5200	249
36927	M.1053 P/30-395-SST	30	395	37.5	424	8.5	68.5	50	17.5	42	368	75	56	27	2100	3900	3000	4500	266
36937	M.1053 P/30-495-SST	30	495	37.5	524	8.5	68.5	50	17.5	42	468	75	56	27	1950	3000	2850	3600	301
36947	M.1053 P/30-595-SST	30	595	37.5	624	8.5	68.5	50	17.5	42	568	75	56	27	1650	2850	2100	3600	336
36957	M.1053 P/30-695-SST	30	695	37.5	724	8.5	68.5	50	17.5	42	668	75	56	27	1500	2400	1800	2800	371

* Maximale Belastung # Bruchlast