

Rohrgriffe

Kunststoff Thermoplast und Edelstahl

GRIFFFÜSSE MIT DURCHLOCH

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Um das rotieren des Rohrs zu verhindern, die selbstschneidende Schraube $\varnothing 3,9 \times 6,5$ bis zum Anschlag einschrauben; diese befindet sich im Grifffuß.

VERSCHLUSSKAPPEN

- ECS.T: Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

ROHR

Edelstahl 1.4301

MONTAGEHINWEIS

Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Verschiedene Längen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ECS.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle). Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.

C9

C31

CLEAN


RAL9005

RAL7031

RAL9002

ECS.T

Code	Artikelnummer
29882-C9	ECS.T2-C9

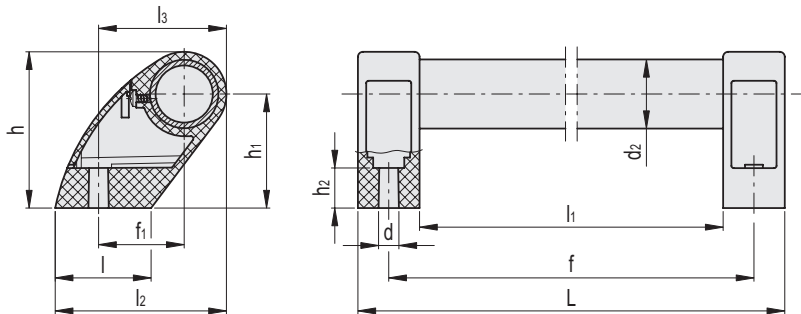

STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36807	M.1053/30-300-SST	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	2600	4700	3500	5600	231
36817	M.1053/30-350-SST	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	2500	4600	3300	5200	249
36827	M.1053/30-400-SST	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	2100	3900	3000	4500	266
36837	M.1053/30-500-SST	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1950	3000	2850	3600	301
36847	M.1053/30-600-SST	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1650	2850	2100	3600	336
36857	M.1053/30-700-SST	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1500	2400	1800	2800	371

* Maximale Belastung # Bruchlast



ELESA Original design

Abb.1

