

Rohrgriffe

Kunststoff Thermoplast und Aluminium

GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.
Um das Rotieren des Rohrs zu verhindern, die selbstschneidende Schraube $\varnothing 3,9 \times 6,5$ bis zum Anschlag einschrauben; diese befindet sich im Grifffuß.

VERSCHLUSSKAPPEN

- ECS.T: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), in den Farben der Standardausführung, matt, Montage durch Einpressen (Abb.1).
Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

MONTAGEHINWEIS

Durchlöcher für vorder- oder rückseitige Montage mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard-Kontermuttern

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **M.1053-EP**: Aluminiumrohr, kunststoffbeschichtet, matt; sehr beständig gegen Abnutzung, Risse und chemische Stoffe; Vermeiden Sie dauerhaften und längeren Kontakt mit kochendem Wasser. Grifffüße und Endkappen in RAL 9005 (C9) schwarz.
- **M.1053-AN-BK**: Aluminiumrohr, eloxiert, naturfarben, Grifffüße und Endkappen in RAL 9005 (C9) schwarz
- **M.1053-AN-GR**: Aluminiumrohr, eloxiert, naturfarben, Grifffüße und Endkappen in RAL 7031 (C31) grau

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung: Die in der Tabelle angegebenen F Werte sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Verschiedene Längen

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- ESC.T: Verschlusskappen aus Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 9005 tiefschwarz (C9), RAL 7031 blaugrau (C31), matt, Montage durch Einpressen. Bei entsprechender Stückzahl auch in anderen Farben.



ELESA Original design


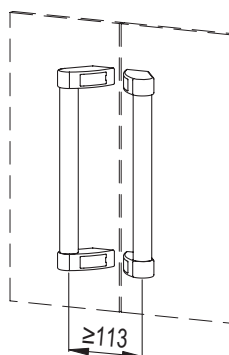



Abb.1




	C9		C31
RAL9005		RAL7031	

ECS.T

Code	Artikelnummer
29882-C9	ECS.T2-C9
29882-C31	ECS.T2-C31



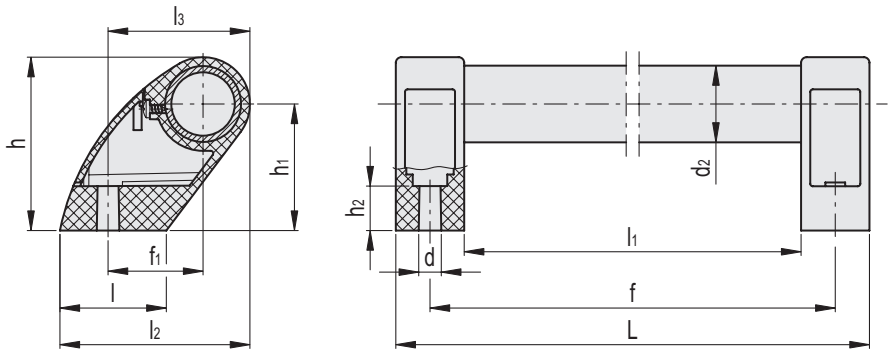

M.1053-EP

Code	Artikelnummer	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36801	M.1053/30-300-EP	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36811	M.1053/30-350-EP	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36821	M.1053/30-400-EP	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36831	M.1053/30-500-EP	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36841	M.1053/30-600-EP	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36851	M.1053/30-700-EP	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-BK

Code	Artikelnummer	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36803	M.1053/30-300-AN-BK	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36813	M.1053/30-350-AN-BK	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36823	M.1053/30-400-AN-BK	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36833	M.1053/30-500-AN-BK	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36843	M.1053/30-600-AN-BK	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36853	M.1053/30-700-AN-BK	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

M.1053-AN-GR

Code	Artikelnummer	d2	f±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
36805	M.1053/30-300-AN-GR	30	300	37.5	327	8.5	68.5	50	17.5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
36815	M.1053/30-350-AN-GR	30	350	37.5	377	8.5	68.5	50	17.5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
36825	M.1053/30-400-AN-GR	30	400	37.5	427	8.5	68.5	50	17.5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
36835	M.1053/30-500-AN-GR	30	500	37.5	527	8.5	68.5	50	17.5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
36845	M.1053/30-600-AN-GR	30	600	37.5	627	8.5	68.5	50	17.5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
36855	M.1053/30-700-AN-GR	30	700	37.5	727	8.5	68.5	50	17.5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maximale Belastung # Bruchlast



4
Bügelgriffe, Rohrgriffe