

## Rohrgriffe

### Kunststoff Thermoplast

#### ROHR

Aluminium, Beschichtung in der Farbe weiß, ähnlich RAL 9002, Grifffüße und Kappen in der Farbe weiß, ähnlich RAL 9002.

#### GRIFFFÜSSE

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), matt.

#### ROHRGRIFF ENDSTÜCKE

Kunststoff Thermoplast (Polyamide PA)

#### FARBE

Weiß ähnlich RAL 9002

#### STANDARDAUSFÜHRUNG

Spezielle verzinkte Stahlschrauben mit Gewinde Sackloch; mithilfe von Messingmuttern an das Rohr montiert

#### FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Dieser Griff ist dank seiner weißen, glänzenden Farbe besonders für den Einsatz für medizinische und Krankenhausgeräte sowie lebensmittelverarbeitende Maschinen geeignet, da diese Teile aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden müssen.

Seine solide Form, frei von Hohlräumen, schützt vor Ablagerung gesundheitsschädlicher Rückstände.

#### TECHNISCHE DATEN



Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte für F2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

#### SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Edelstahlrohr
- Verschiedene Längen



ELESA Original design

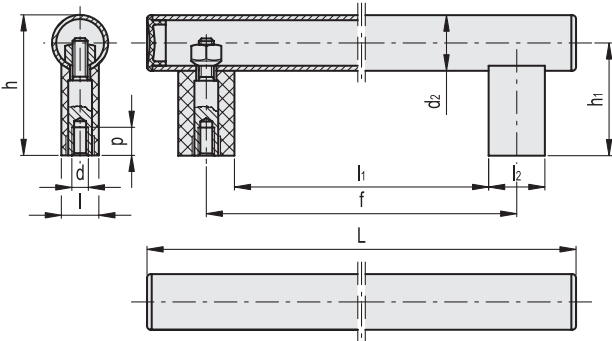

| Code   | Artikelnummer          | f±1 | L   | d  | h  | h1 | l  | l1  | l2 | d2 | p  | F2 [N]* | F2 [N]# | ⚖   |
|--------|------------------------|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|---------|---------|-----|
| 151501 | M.1066 BM/30-200 CLEAN | 200 | 265 | M8 | 75 | 60 | 18 | 170 | 30 | 30 | 15 | 4400    | 6500    | 240 |
| 151506 | M.1066 BM/30-250 CLEAN | 250 | 315 | M8 | 75 | 60 | 18 | 220 | 30 | 30 | 15 | 3500    | 6000    | 260 |
| 151511 | M.1066 BM/30-300 CLEAN | 300 | 365 | M8 | 75 | 60 | 18 | 270 | 30 | 30 | 15 | 3300    | 5700    | 280 |
| 151513 | M.1066 BM/30-350 CLEAN | 350 | 415 | M8 | 75 | 60 | 18 | 320 | 30 | 30 | 15 | 3300    | 5700    | 300 |
| 151516 | M.1066 BM/30-400 CLEAN | 400 | 465 | M8 | 75 | 60 | 18 | 370 | 30 | 30 | 15 | 2400    | 4500    | 320 |
| 151521 | M.1066 BM/30-500 CLEAN | 500 | 565 | M8 | 75 | 60 | 18 | 470 | 30 | 30 | 15 | 1500    | 3800    | 360 |
| 151526 | M.1066 BM/30-600 CLEAN | 600 | 665 | M8 | 75 | 60 | 18 | 570 | 30 | 30 | 15 | 880     | 3200    | 380 |

\* Maximale Belastung # Bruchlast