

Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast selbstverlöschend

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) selbstverlöschend; zertifiziert nach UL-94 V0, schwarz, matt

STANDARDAUSFÜHRUNG



Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

TECHNISCHE DATEN

In thermischen Langzeit-Alterungstests, mit einer maximalen Reduzierung der kritischen mechanischen Eigenschaften um 50%, war der relative Temperaturindex UL 746 B (RTI) gleich 65. "V0" Zertifizierung nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) (siehe Technische Daten auf Seite A-5) Diese Zertifizierung gibt an, dass das in Brand gesteckte Thermoplast-Material innerhalb von 10 Sek. selbsterlöschen muss ohne dabei brennende Tropfen zu erzeugen. Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

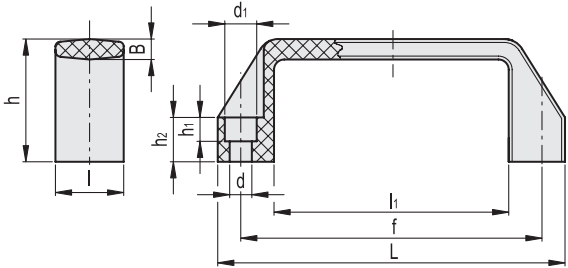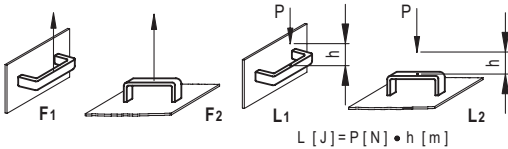

Code	Artikelnummer	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	li	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
150001	M.443/110 AE-VO	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	5.5	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-VO	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140-8 AE-VO	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-VO	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-VO	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80