

Bügelgriffe



Kunststoff Thermoplast

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **M.543:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder orange, matt; Buchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **M.543-N:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt; Buchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **M.543-p:** Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder orange, matt, verzinkter Stahlgewindebolzen, mit abgeschrägten Ende nach UNI 947: ISO 4753 (siehe Technische Daten Seite A11)

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

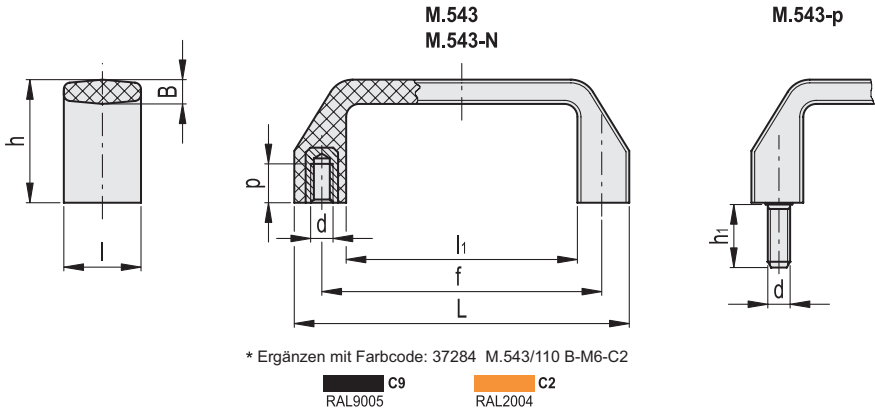

\* Ergänzen mit Farbcode: 37284 M.543/110 B-M6-C2  
C9 RAL9005 C2 RAL2004

| Code C9 | Code C2 | Artikelnummer     | L   | f        | d6H | h  | B   | l  | li  | p  | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖  |
|---------|---------|-------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 37283   | 37284   | M.543/110 B-M6-*  | 107 | 93.5±0.5 | M6  | 36 | 6   | 21 | 79  | 10 | 2000   | 1800   | 10     | 6      | 36 |
| 37287   | 37289   | M.543/120 B-M5-*  | 120 | 105±0.5  | M5  | 37 | 7   | 23 | 90  | 10 | 2000   | 1800   | 10     | 7      | 40 |
| 37288   | 37290   | M.543/120 B-M6-*  | 120 | 105±0.5  | M6  | 37 | 7   | 23 | 90  | 10 | 2000   | 1800   | 10     | 7      | 38 |
| 37285   | 37286   | M.543/140 B-M6-*  | 134 | 117±0.5  | M6  | 38 | 7.5 | 25 | 102 | 12 | 3000   | 1600   | 12     | 9      | 56 |
| 37291   | 37292   | M.543/140 B-M8-*  | 134 | 117±0.5  | M8  | 38 | 7.5 | 25 | 102 | 13 | 3000   | 1600   | 12     | 9      | 52 |
| 37296   | 37297   | M.543/150 B-M8-*  | 150 | 132±0.5  | M8  | 45 | 7.5 | 26 | 116 | 13 | 2000   | 1800   | 18     | 16     | 59 |
| 37381   | 37382   | M.543/200 B-M8-*  | 200 | 179±1    | M8  | 51 | 9   | 28 | 160 | 13 | 3000   | 2300   | 24     | 30     | 93 |
| 37383   | 37384   | M.543/200 B-M10-* | 200 | 179±1    | M10 | 51 | 9   | 28 | 160 | 13 | 3200   | 2500   | 24     | 30     | 88 |

| Code  | Artikelnummer    | L   | f       | d6H | h  | B   | l  | li  | p  | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖  |
|-------|------------------|-----|---------|-----|----|-----|----|-----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 37280 | M.543/140 N-B-M6 | 134 | 117±0.5 | M6  | 38 | 7.5 | 25 | 102 | 12 | 1900   | 950    | 9      | 4      | 47 |

| Code  | Code  | Artikelnummer       | L   | f       | d6g | h  | h1 | B   | l  | li  | F1 [N] | F2 [N] | L1 [J] | L2 [J] | ⚖   |
|-------|-------|---------------------|-----|---------|-----|----|----|-----|----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 37293 | 37294 | M.543/140 p-M6x16-* | 134 | 117±0.5 | M6  | 38 | 16 | 7.5 | 25 | 102 | 2200   | 1400   | 11     | 9      | 56  |
| 37387 | 37388 | M.543/200 p-M8x16-* | 200 | 179±1   | M8  | 51 | 16 | 9   | 28 | 160 | 3400   | 2600   | 24     | 30     | 109 |