

Bügelgriffe

Thermoplast mit hoher Wärmebeständigkeit

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), hoch temperaturbeständig, schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher.

MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR



200°C.

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

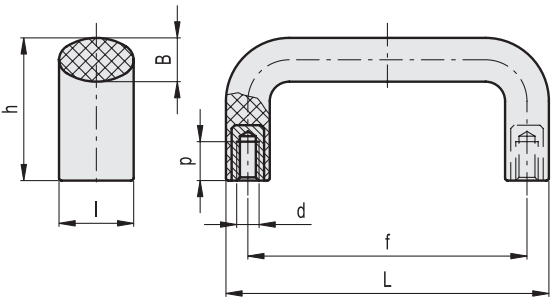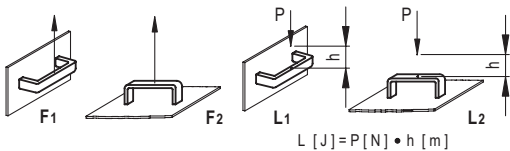

Code	Artikelnummer	L	l	f	d6H	h	B	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37502	M.643/100 B-M6 HT	100	23	86±1	M6	44	14	12	2400	2400	12	6	59
37510	M.643/140 B-M6 HT	134	25	117±1	M6	49	15	12	2500	3400	8	12	85
37511	M.643/140 B-M8 HT	134	25	117±1	M8	49	15	13	2500	3400	8	12	87
37551	M.643/200 B-M8 HT	196	27	179±1	M8	57	16	13	1900	2600	11	17	132