

Gerätegriffe

Geeignet für die Verwendung bei 19, Kunststoff
Thermoplast

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),
schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **M.943-B:** Gewindebuchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **M.943-AF:** Sacklöcher für Blechschrauben Ø4,8 (UNI ISO 7049);
empfohlenes maximales Drehmoment 5 Nm

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Abmessungen der Bügelgriffe M.943 sind geeignet für die
Verwendung bei 19" Einschüben und Geräten.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen
sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen
der Gehäuse (19"-Gehäusetechnik). 1 HE = 44,45 mm.

TECHNISCHE DATEN



Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen
Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den
entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der
Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- RAL 7031 grauer Griff, matt
- Verchromter Griff, matt



ELESA Original design

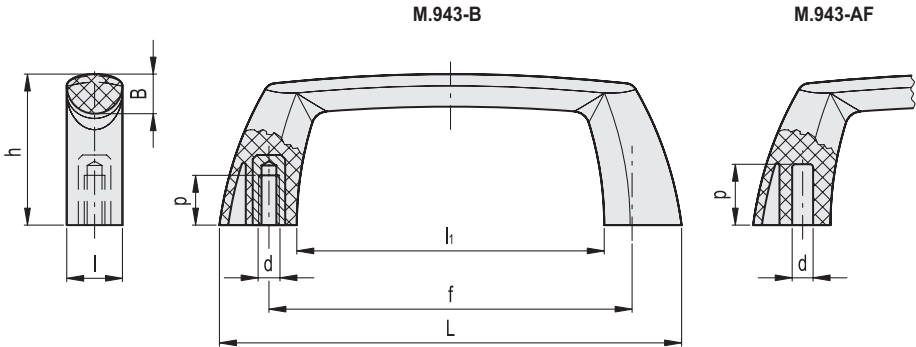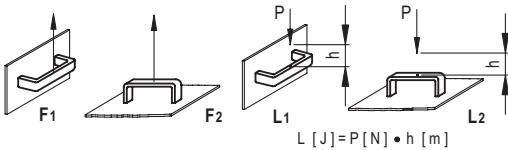

Code	Artikelnummer	L	l	f	d	h	B	li	p	HE	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	🔗
137901	M.943-112-B-M5	112	13,5	88±0,5	M5	36,5	9	74,5	10	3	2000	2200	11	9	27
137921	M.943-144-B-M5	144	15	120±0,5	M5	42	11	105	10	4	2000	2200	11	9	38
137906	M.943-112-AF-4.8	112	13,5	88±0,5	4,5	36,5	9	74,5	14	3	2000	2200	11	9	29
137926	M.943-144-AF-4.8	144	15	120±0,5	4,5	42	11	105	14	4	2000	2200	11	9	36